



HAVALI TÜFEKLER

HATSAN PCP HAVALI TÜFEKLERİNİ RAKİPLERİNDEN AYIRAN ÖZELLİKLER...



Aile Şirketi

Her şey genç bir adamın 1976 yılında kendi kullanımı için bir havalı tüfek üretme çabası ile başladı. Bu yaptığı havalı tüfek ilk Türk yapımı havalı tüpekti. O zamandan bu yana Hatsan uluslararası ateşli silah ve havalı silah sektöründe popüler ve saygın bir marka haline geldi. Hatsan halen daha aynı aile tarafından yönetilmekte ve işletilmektedir.

CİDDİ. SAĞLAM. ETKİLİ.
www.hatsan.com.tr



Daha Fazla Güç

Değişik PCP havalı tüfeklerde namlu çıkış hızı değerleri aynı görünse de bu durum her zaman doğru olmayabilir. Hatsan namlu çıkış hız değerlerini belirlemek için kurşun saçma kullanırken, diğerlerinin birçoğu alüminyum alaşım hafif saçma kullanır. Yani aynı namlu çıkış hızına sahip diğerlerine nazaran Hatsan havalı tüfeklerinin verdiği güç ve enerji daha fazladır.



Eşsiz Özellikler

Quattro tetik sistemi, Truglo fiber optik gez ve arpacık, namluya birden fazla saçma yüklenmesini önleyici sistem, dipçiğin yere vurulması sonucu hava kaçışını önleyici sistem gibi Hatsan PCP tüfeklerinde standart olarak sunulan eşsiz özellikler kullanıcılarına daha üstün atıcılık imkanları sunar.



Özgün Tasarım

Bütün Hatsan PCP tüfekleri Hatsan mühendisleri tarafından tasarlanmıştır. Herhangi başka bir tüfeğin taklidi veya şablonu kullanılmamıştır. Yani sizin Hatsan tüfeğiniz orijinal Hatsan tasarımı tüfektir.



Kalite Kontrol

Hatsan dikey büyümüş olması sayesinde beklenen kaliteyi kullanıcılarına rahatlıkla sunar. Tüfeklerimizin bütün parçaları fabrikamızda üretilir ve böylelikle yüksek kalite seviyesi daha tüfeklerin parçaları üretilirken sağlanmış olur. Fabrikamızda sadece yüksek kaliteli hammadde (Alman çeliği ve Türk cevizi gibi) kullanılmaktadır.

BARRAGE

Yarı Otomatik **Mekanizma**

YENİ

1050fps (320m/s) HIZ!

**FULL CEKETLİ
NAMLU**


Luxfer
Gas Cylinders



- Sökülebilir gez ve arpacık
- Kundakta 2 adet yedek şarjör taşıma yuvası
- Yükseklik ayarlanabilir dipçik yanağı
- Yükseklik ve omuza oturma açısı ayarlanabilir elastik dipçik tabanı

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Enerji		Şarjör Kapasitesi	Hava Tüp Hacmi	Doldurma Basıncı	Optimal Hızdaki Yarı Otomatik Atış Sayısı (**)	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık	Fiber Optik Nişangah Çapı	
			Joules	ft.lbs									Gez	Arpacık
Barrage	4.5mm / .177cal	320m/s (1050fps)	27	21	14	500cc	250 BAR	100	Taktik tasarım başparmak delikli polimer kundak. Yükseklik ayarlanabilir yanak ve dipçik tabanı.	1040mm (40.9")	500mm (19.7")	4.62kg (10.1lbs)	0.9mm (.035") yeşil	1.5mm (.060") kırmızı
	5.5mm / .22cal	295m/s (970fps)	42	31	12	500cc	250 BAR	120						

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.
** Yarı otomatik atış için tüpte en az 100bar basınç olmalıdır.

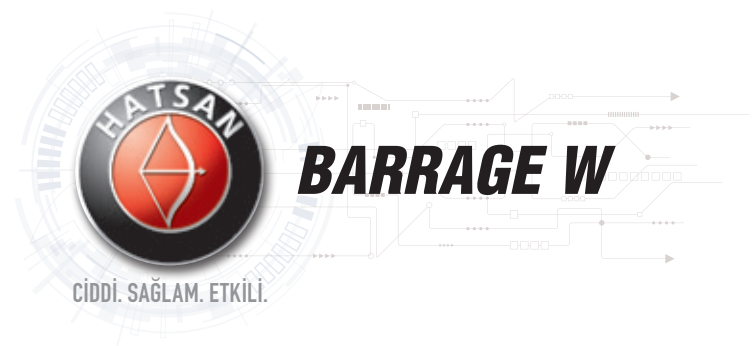

Yarı Otomatik **Mekanizma**

YENİ

1050fps (320m/s) **HIZ!**

FULL CEKETLİ
NAMLU

Luxfer
Gas Cylinders

HATSAN Serious.Solid.Impact

HATSAN Serious.Solid.Impact

HATSAN Serious.Solid.Impact

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Enerji		Şarjör Kapasitesi	Hava Tüp Hacmi	Doldurma Basıncı	Optimal Hızdaki Yarı Otomatik Atış Sayısı (**)	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık	Fiber Optik Nişangah Çapı	
			Joules	ft.lbs									Gez	Arpacık
Barrage W	4.5mm / .177cal	320m/s (1050fps)	27	21	14	500cc	250 BAR	100	Taktik tasarım basparmak delikli ağaç kundak. Yükseklik ayarlanabilir yanak ve dipçik tabanı.	1035mm (40.9")	500mm (19.7")	4.6 kg (10.1lbs)	0.9mm (.035") yeşil	1.5mm (.060") kırmızı
	5.5mm / .22cal	295m/s (970fps)	42	31	12	500cc	250 BAR	120						

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.

** Yarı otomatik atış için tüpte en az 100bar basınç olmalıdır.

- Sökülebilir gez ve arpacık
- Yükseklik ayarlanabilir dipçik yanağı

TÜRKBULL

Yarı Otomatik Mekanizma

YENİ

1050fps(320m/s) HIZ!

FULL CEKETLİ
NAMLU

Luxfer
Gas Cylinders

HATSAN Serious.Solid.Impact



TürkBull OD



TürkBull DZ



Yarı otomatik mekanizmalı gerçek bullpup tasarım PCP.
*Açılır bipod ayrı satılmaktadır.

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Enerji		Şarjör Kapasitesi	Hava Tüp Hacmi	Doldurma Basıncı	Optimal Hızdaki Yarı Otomatik Atış Sayısı (**)	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık
			Joules	ft.lbs								
TürkBull	4.5mm / .177cal	320m/s (1050fps)	27	21	14	500+30cc	250 BAR	100	Bullpup tasarım başparmak delikli polimer kundak. Yükseklik ayarlanabilir yanak.	785mm (30.9")	500mm (19.7")	4.7kg (10.3lbs)
	5.5mm / .22cal	295m/s (970fps)	42	31	12	500+30cc	250 BAR	120				

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.
** Yarı otomatik atış için tüpte en az 100bar basınç olmalıdır.



Yarı Otomatik Mekanizma

YENİ

800fps (245m/s) HIZ!

800fps (245m/s) HIZ!

Yarı Otomatik Mekanizma

YENİ

SORTIE W



**FULL CEKETLİ
NAMLU**



Sol görünüm.



**FULL CEKETLİ
NAMLU**



Sol görünüm.

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Enerji		Şarjör Kapasitesi	Hava Tüp Hacmi	Doldurma Basıncı	Optimal Hızdaki Yarı Otomatik Atış Sayısı (**)	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık	Fiber Optik Nişangah Çapı	
			Joules	ft.lbs									Gez	Arpacık
Sortie	4.5mm / .177cal	245m/s (800fps)	16,5	12	14	62cc	200 BAR	28	Ergonomik tasarım polimer kabza.	420mm (15.5")	200mm (7.9")	2kg (4.4lbs)	0.9mm (.035") yeşil	1.5mm (.060") kırmızı
	5.5mm / .22cal	215m/s (700fps)	21,5	16	12	62cc	200 BAR	36						


* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.

** Yarı otomatik atış için tüpte en az 100bar basınç olmalıdır.

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Enerji		Şarjör Kapasitesi	Hava Tüp Hacmi	Doldurma Basıncı	Optimal Hızdaki Yarı Otomatik Atış Sayısı (**)	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık	Fiber Optik Nişangah Çapı	
			Joules	ft.lbs									Gez	Arpacık
Sortie-W	4.5mm / .177cal	245m/s (800fps)	16,5	12	14	62cc	200 BAR	28	Ergonomik tasarım ağaç kabza.	420mm (15.5")	200mm (7.9")	2kg (4.4lbs)	0.9mm (.035") yeşil	1.5mm (.060") kırmızı
	5.5mm / .22cal	215m/s (700fps)	21,5	16	12	62cc	200 BAR	36						

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.

** Yarı otomatik atış için tüpte en az 100bar basınç olmalıdır.

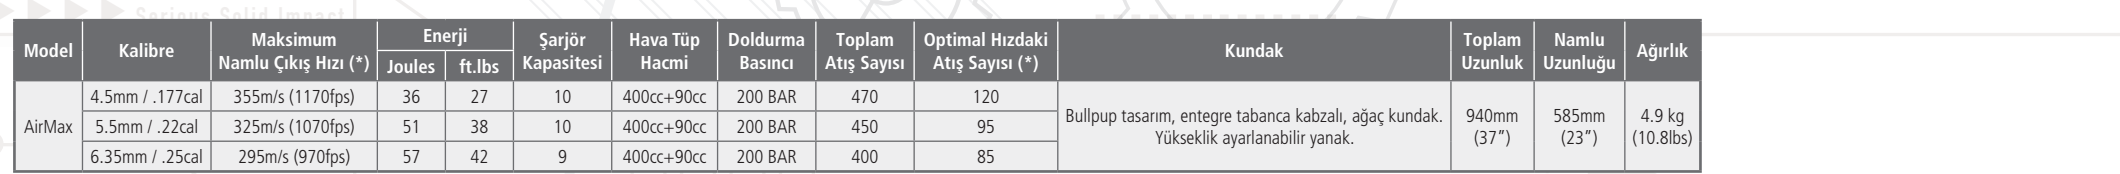



YENİ

FULL CEKETLİ
NAMLU

1220fps(370m/s)HIZ!

QE
QuietEnergy

Quiet Energy Namlu Teknolojisi
Quiet Energy (QE) moderatörlü namlu teknolojisi sayesinde çıkan gürültü %50'ye kadar azalır.

Luxfer
Gas Cylinders

500cc Luxfer hava tüplü ve başparmak delikli
hakiki ceviz kundaklı SuperNova modelimiz
isteğe bağlı regülatörlü olarak ta üretilmektedir.

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Enerji		Şarjör Kapasitesi	Hava Tüp Hacmi	Doldurma Basıncı	Toplam Atış Sayısı	Optimal Hızdaki Atış Sayısı (*)	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık
			Joules	ft.lbs									
SuperNova	4.5mm / .177cal	370m/s (1220fps)	39	29	10	500+30cc	250 BAR	220	130	Montecarlo yanaklı, başparmak delikli hakiki Türk cevizi kundak. Ayarlanabilir dipçik tabanı.	1255mm (49.4")	585mm (23")	5kg (11lbs)
	5.5mm / .22cal	335m/s (1100fps)	53.5	39.5	10	500+30cc	250 BAR	200	100				
	6.35mm / .25cal	310m/s (1020fps)	63	46	9	500+30cc	250 BAR	175	90				

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.
* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı optimum basınç değerindeki hız değeridir. Hava tüpünde basınç azalınca namlu çıkış hızı da azalacaktır.



Yükseklik ve omuza oturma açısı ayarlanabilir elastik dipçik tabanı

- Manüel emniyet ve otomatik kurma emniyeti.
- 11mm ve 22mm'lik dürbün ayaklarına uygun dürbün kanalı.
- Sökülebilir 10 atışlı şarjör (.25 / 6.35 kalibre modellerde 9 atışlı şarjör)
- Truglo fiber optikli hassas ayarlanabilir gez



- Quattro Tetik (tetik istinadı ve tetik çekme yükü hassas ayarlı 2 kademeli hassas tetik sistemi)
- Altın kaplanmış metal tetik ve siyah metal tetik korkuluğu.

1170fps(355m/s)HIZ!

YENİ



FULL CEKETLİ
NAMLU

QE
QuietEnergy

Quiet Energy Namlu Teknolojisi
Quiet Energy (QE) moderatörlü namlu teknolojisi sayesinde çıkan gürültü %50'ye kadar azalır.

Luxfer
Gas Cylinders

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Enerji		Şarjör Kapasitesi	Hava Tüp Hacmi	Doldurma Basıncı	Toplam Atış Sayısı	Optimal Hızdaki Atış Sayısı	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık	Weight
			Joules	ft.lbs										
Nova Tact	4.5mm / .177cal	370m/s (1220fps)	39	29	10	500cc	250 BAR	325	150	Taktik teleskopik kundak Yükseklik ayarlanabilir yanak.	1173mm (46.1")	1273mm (50.1")	585mm (23")	4.8kg (10.6lbs)
	5.5mm / .22cal	335m/s (1100fps)	53.5	39.5	10	500cc	250 BAR	300	130					
	6.35mm / .25cal	310m/s (1020fps)	63	46	9	500cc	250 BAR	280	115					




Luxfer
Gas Cylinders

Nova Tact Compact
Moderatörsüz kompakt versiyon.
Full ceketli namlu. Namlu ucunda 1/2" UNF paso

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Energy (*)		Şarjör Kapasitesi	Hava Tüp Hacmi	Doldurma Basıncı	Toplam Atış Sayısı	Optimal Hızdaki Atış Sayısı	Kundak	Toplam Kundak Uzunluğu		Barrel Length	Ağırlık	Fiber Optik Nişangah Çapı	
			Joules	ft.lbs							Kısaltılmış	Uzatılmış			Gez	Arpacık
Nova Tact Compact	4.5mm / .177cal	340m/s (1120fps)	39	29	10	500cc	250 BAR	330	160	Taktik teleskopik kundak Yükseklik ayarlanabilir yanak.	940mm (37")	1045mm (41")	495mm (23")	4.43kg (9,8lbs)	0.9mm (.035") yeşil	1.5mm (.060") kırmızı
	5.5mm / .22cal	315m/s (1030fps)	53.5	39.5	10	500cc	250 BAR	320	150							
	6.35mm / .25cal	280m/s (920fps)	63	46	9	500cc	250 BAR	290	130							

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.
* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı optimum basınç değerindeki hız değeridir. Hava tüpünde basınç azalınca namlu çıkış hızı da azalacaktır.

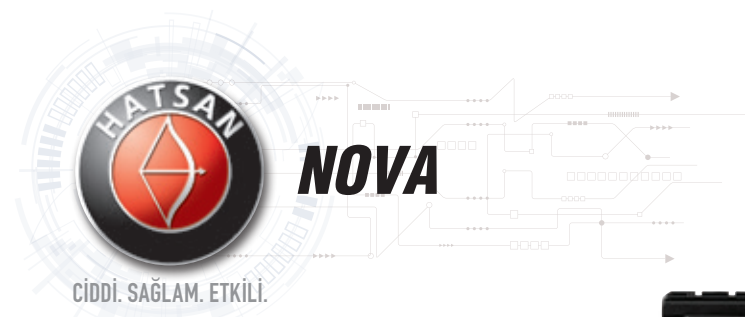

CİDDİ. SAĞLAM. ETKİLİ.

NOVA



**FULL CEKETLİ
NAMLU**

Luxfer
Gas Cylinders



Quiet Energy Namlu Teknolojisi
Quiet Energy (QE) moderatörlü namlu teknolojisi sayesinde çıkan gürültü %50'ye kadar azalır.

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Enerji		Şarjör Kapasitesi	Hava Tüp Hacmi	Doldurma Basıncı	Toplam Atış Sayısı	Optimal Hızdaki Atış Sayısı	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık
			Joules	ft.lbs									
Nova	4.5mm / .177cal	370m/s (1220fps)	39	29	10	500cc	250 BAR	210	120	Montecarlo yanaklı hakiki Türk cevizi Ayarlanabilir dipçik tabanı	1245 mm (49")	585mm (23")	4.4 kg (9.7lbs)
	5.5mm / .22cal	335m/s (1100fps)	53,5	39,5	10	500cc	250 BAR	190	96				
	6.35mm / .25cal	310m/s (1020fps)	63	46	9	500cc	250 BAR	170	88				



**FULL CEKETLİ
NAMLU**

Luxfer
Gas Cylinders

Nova Compact

Moderatörsüz kompakt versiyon. Full ceketli namlu.

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Enerji		Şarjör Kapasitesi	Hava Tüp Hacmi	Doldurma Basıncı	Toplam Atış Sayısı	Optimal Hızdaki Atış Sayısı	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık
			Joules	ft.lbs									
Nova Compact	4.5mm / .177cal	370m/s (1220fps)	39	29	10	500cc	250 BAR	210	120	Montecarlo yanaklı hakiki Türk cevizi Ayarlanabilir dipçik tabanı	1105mm (43.5")	585mm (23")	4.4 kg (9.7lbs)
	5.5mm / .22cal	335m/s (1100fps)	53,5	39,5	10	500cc	250 BAR	190	96				
	6.35mm / .25cal	310m/s (1020fps)	63	46	9	500cc	250 BAR	170	88				

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı en optimum basınç değerindeki hız değeridir. Hava tüpünde basınç azalınca namlu çıkış hızı da azalacaktır.

1220fps(370m/s) HIZ!



**FULL CEKETLİ
NAMLU**

Luxfer
Gas Cylinders



Quiet Energy Namlu Teknolojisi
Quiet Energy (QE) moderatörlü namlu teknolojisi sayesinde çıkan gürültü %50'ye kadar azalır.



Yükseklik ve omuza oturma açısı ayarlanabilir elastik dipçik tabanı.



Entegre manometre

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Enerji		Şarjör Kapasitesi	Hava Tüp Hacmi	Doldurma Basıncı	Toplam Atış Sayısı	Optimal Hızdaki Atış Sayısı	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık
			Joules	ft.lbs									
Hercules	4.5mm / .177cal	396m/s (1300fps)	44	32.5	17	2 x 500cc	250 BAR	140	70	Entegre tabanca kabzeli taktik polimer kundak	1230 mm (48.4")	585 mm (23")	5.9 kg (13lbs)
	5.5mm / .22cal	375m/s (1230fps)	67	49	14	2 x 500cc	250 BAR	120	65				
	6.35mm / .25cal	365m/s (1200fps)	87	64	13	2 x 500cc	250 BAR	120	62				

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı en optimum basınç değerindeki hız değeridir. Hava tüpünde basınç azalınca namlu çıkış hızı da azalacaktır.



CİDDİ. SAĞLAM. ETKİLİ.

HERCULES



- Yandan kurma (side lever)
- 11mm ve 22mm'lik dürbün ayaklarına uygun dürbün kanalı
- Tetik istinadı ve tetik çekme yükü hassas ayarlı 2 kademeli hassas tetik sistemi
- 4.5 mm kalibre 17 atışlı, 5.5mm kalibre 14 atışlı ve 6.35mm kalibre 13 atışlı şarjör



CİDDİ. SAĞLAM. ETKİLİ.

GLADIUS



1170fps(355m/s)HIZ!

**FULL CEKETLİ
NAMLU**

Quiet Energy Namlu Teknolojisi
Quiet Energy (QE) moderatörlü namlu teknolojisi sayesinde çıkan gürültü %50'ye kadar azalır.



Özel tasarım plastik taşıma çantası.



Hız Ayar Kademesi	Gladius Ortalama Enerji 4.5mm / .177cal	Gladius Long Ortalama Enerji 4.5mm / .177cal
6	30 Joule	36 Joule
5	26 Joule	30 Joule
4	22 Joule	26,5 Joule
3	17 Joule	21,5 Joule
2	12 Joule	15 Joule
1	7 Joule	8,5 Joule

Hız Ayar Kademesi	Gladius Ortalama Enerji 5.5mm / .22cal	Gladius Long Ortalama Enerji 5.5mm / .22cal
6	42 Joule	51 Joule
5	36 Joule	42 Joule
4	31 Joule	36 Joule
3	24 Joule	28 Joule
2	16 Joule	19 Joule
1	10 Joule	11,5 Joule

Hız Ayar Kademesi	Gladius Ortalama Enerji 6.35mm / .25cal	Gladius Long Ortalama Enerji 6.35mm / .25cal
6	46 Joule	57 Joule
5	39 Joule	46 Joule
4	33 Joule	39 Joule
3	25 Joule	29 Joule
2	17,5 Joule	20 Joule
1	10 Joule	12 Joule

EasyAdjust Ayarlı Yanak
Kolay ayarlanabilir dipçik yanağı.
Dipçik üzerine entegre ayar düğmesi çevirilerek yanak yüksekliği hızlı ve kolay bir şekilde ayarlanabilir.

6 Kademe Hız Ayar Sistemi
İsteğe göre ayarlanabilen 6 farklı namlu çıkış enerjisi

Picatinny kızak
11 ve 22mm ayaklara uygun picatinny kızak & Ön kundak bölgesinde 3 adet picatinny kızak



Ayarlanabilir Dipçik Tabanı
Yükseklik ve omuza oturma açısı ayarlanabilir elastik dipçik tabanı.

Dipçige Entegre Yedek Şarjör Taşıma Sistemi
3 adet yedek şarjör taşıma kapasitesi.
Tüfekte beraber 4 adet şarjör verilmektedir.

Quattro Tetik Sistemi
Tetik istinadı ve tetik çekme yükü hassas ayarlı 2 kademeli hassas tetik sistemi



Gladius OD



Gladius DZ



Gladius M1



Gladius M2

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Enerji		Şarjör Kapasitesi	Hava Tüp Hacmi	Doldurma Basıncı	Toplam Atış Sayısı	Optimal Hızdaki Atış Sayısı	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık
			Joules	ft.lbs									
Gladius	4.5mm / .177cal	325m/s (1070fps)	30	22	10	255cc	200 BAR	90	55	Bullpup tasarım başparmak delikli polimer kundak. Ayarlanabilir yanak ve dipçik tabanı	875mm (34,4")	495mm (19,4")	4,65kg (10,2lbs)
	5.5mm / .22cal	295m/s (970fps)	42	31	10	255cc	200 BAR	85	50				
	6.35mm / .25cal	265m/s (870fps)	46	34	9	255cc	200 BAR	80	45				
Gladius Long	4.5mm / .177cal	355m/s (1170fps)	36	27	10	255cc	200 BAR	85	48	Bullpup tasarım başparmak delikli polimer kundak. Ayarlanabilir yanak ve dipçik tabanı	965mm (38")	585mm (23")	4,8kg (10,6lbs)
	5.5mm / .22cal	325m/s (1070fps)	51	38	10	255cc	200 BAR	75	38				
	6.35mm / .25cal	295m/s (970fps)	57	42	9	255cc	200 BAR	65	35				

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan sacın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.

** Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı en optimum basınç değerinde (yaklaşık 130-150 bar arası) hız değeridir. Hava tüpünde basınç azalınca namlu çıkış hızı da azalacaktır.

BULLBOSS

1170fps (355m/s) HIZ!

**FULL CEKETLİ
NAPLU**

Quiet Energy Namlu Teknolojisi
Quiet Energy (QE) moderatörlü namlu teknolojisi sayesinde çıkan gürültü %50'ye kadar azalır.



**QUATTRO
TRIGGER**



Kolay ayarlanabilir dipçik yanağı.
Dipçik üzerine entegre ayar düğmesine basılarak yanak yüksekliği hızlı ve kolay bir şekilde ayarlanabilir.



- Yandan kurma (side lever)
- 11mm ve 22mm'lik dürbün ayaklarına uygun dürbün kanalı
- Quattro Tetik (tetik istinadı ve tetik çekme yükü hassas ayarlı 2 kademeli hassas tetik sistemi)
- Sökülebilir 10 atışlı şarjör (.25 / 6.35 kalibre modellerde 9 atışlı şarjör)



BullBoss OD



BullBoss DZ



BullBoss M1



BullBoss M2

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Enerji Joules	ft.lbs	Şarjör Kapasitesi	Hava Tüp Hacmi	Doldurma Basıncı	Toplam Atış Sayısı	Optimal Hızdaki Atış Sayısı	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık
BullBoss	4.5mm / .177cal	355m/s (1170fps)	36	27	10	230cc	200 BAR	75	40	Bullpup tasarım, entegre tabanca kabzeli, polimer kundak. Ayarlanabilir yanak	935mm (36.8")	585 mm (23")	4.3 kg (9.5lbs)
	5.5mm / .22cal	325m/s (1070fps)	51	38	10	230cc	200 BAR	65	35				
	6.35mm / .25cal	295m/s (970fps)	57	42	9	230cc	200 BAR	55	30				

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı en optimum basınç değerindeki (yaklaşık 130-150 bar arası) hız değeridir. Hava tüpünde basınç azalınca namlu çıkış hızı da azalacaktır.



CİDDİ. SAĞLAM. ETKİLİ.

BULLBOSS W

YENİ

FULL CEKETLİ
NAMLU

1170fps(355m/s)HIZ!



Quiet Energy Namlu Teknolojisi
Quiet Energy (QE) moderatörlü namlu teknolojisi sayesinde çıkan gürültü %50'ye kadar azalır.

QUATTRO
TRIGGER



- Yandan kurma (side lever).
- 11mm ve 22mm'lik dürbün ayaklarına uygun dürbün kanalı.

- Quattro Tetik (tetik istinadı ve tetik çekme yükü hassas ayarlı 2 kademeli hassas tetik sistemi).
- Sökülebilir 10 atışlı şarjör (.25 / 6.35mm kalibre modellerde 9 atışlı şarjör).

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Enerji		Şarjör Kapasitesi	Hava Tüp Hacmi	Doldurma Basıncı	Toplam Atış Sayısı	Optimal Hızdaki Atış Sayısı	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık
			Joules	ft.lbs									
BullBoss-W	4.5mm / .177cal	355m/s (1170fps)	36	27	10	230cc	200 BAR	160	55	Bullpup tasarım, entegre tabanca kabzeli, ağaç kundak. Yükseklik ayarlanabilir yanak.	935mm (36.8")	585mm (23")	4.4 kg (9.7bs)
	5.5mm / .22cal	325m/s (1070fps)	51	38	10	230cc	200 BAR	150	45				
	6.35mm / .25cal	295m/s (970fps)	57	42	9	230cc	200 BAR	135	45				

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı en optimum basınç değerindeki (yaklaşık 130-150 bar arası) hız değeridir. Hava tüpünde basınç azalınca namlu çıkış hızı da azalacaktır.

1170fps(355m/s)HIZ!



CİDDİ. SAĞLAM. ETKİLİ.

TROPHY

HATSAN Serious.Solid.Impact



Dünyanın ilk "Double Bolt" (çift bolt) sistemli PCP tüfeği Hatsan Trophy.

Hem arkadan hem de yandan bolt olarak kullanılabilecek şekilde özel tasarlanmıştır. Kullanıcı isterse arkadan veya yandan bolt kurma kolunu kolaylıkla monte edebilir. Gerektiğinde her iki bolt kurma kolunu tüfek üzerinde takılı tutup atış pozisyonuna göre yandan veya arkadan boltu kullanarak tüfeği kurabilir.

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Enerji		Şarjör Kapasitesi	Hava Tüp Hacmi	Doldurma Basıncı	Toplam Atış Sayısı	Optimal Hızdaki Atış Sayısı	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık	Fiber Optik Nişangah Çapı	
			Joules	ft.lbs										Gez	Arpacık
Trophy	4.5mm / .177cal	325m/s (1070fps)	30	22	10	180cc	200 BAR	80	45	Montecarlo yanaklı hakiki Türk cevizi. Ayarlanabilir dipçik tabanı	985 mm (36.8")	495mm (19.4")	3.9 kg (8.6lbs)	0.9mm (.035") yeşil	1.5mm (.060") kırmızı
	5.5mm / .22cal	295m/s (970fps)	42	31	10	180cc	200 BAR	70	40						
	6.35mm / .25cal	265m/s (870fps)	46	34	9	180cc	200 BAR	60	35						
Trophy Long	4.5mm / .177cal	355m/s (1170fps)	36	27	10	230cc	200 BAR	80	45	Montecarlo yanaklı hakiki Türk cevizi. Ayarlanabilir dipçik tabanı	1075 m (42.3")	585mm (23")	4.3 kg (9.5lbs)	0.9mm (.035") yeşil	1.5mm (.060") kırmızı
	5.5mm / .22cal	325m/s (1070fps)	51	38	10	230cc	200 BAR	70	40						
	6.35mm / .25cal	295m/s (970fps)	57	42	9	230cc	200 BAR	60	35						

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı en optimum basınç değerindeki (yaklaşık 130-150 bar arası) hız değeridir. Hava tüpünde basınç azalınca namlu çıkış hızı da azalacaktır.



CİDDİ. SAĞLAM. ETKİLİ.

GALATIAN I

1190fps(360m/s) HIZ!



Galatian I - Carbine

Kısa (carbine) namlulu, shrouded (kılıflı) namlulu ve sabit moderatorlu versiyon.
(Kısa namlu dolayısıyla namlu çıkış hızı 50-60fps daha düşüktür.)



Plastik çanta

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Enerji		Şarjör Kapasitesi	Hava Tüp Hacmi	Doldurma Basıncı	Toplam Atış Sayısı	Optimal Hızdaki Atış Sayısı	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık	Fiber Optik Nişangah Çapı	
			Joules	ft.lbs										Gez	Arpacık
Galatian I	4.5mm / .177cal	360m/s (1190fps)	37	27	16	255cc	200 BAR	100	45	Yüksek Sınıf Kalite Hakiki Türk Cevizi Başparmak deliği, Yükseklik Ayarlı Montecarlo Yanak Ayarlanabilir Dipçik Tabanı	1075mm (42.3")	585mm (23")	4kg (8.8lbs)	0.9mm .035") yeşil	1.5mm (.060") kırmızı
	5.5mm / .22cal	333m/s (1100fps)	53	39	14	255cc	200 BAR	90	40						
	6.35mm / .25cal	303m/s (1000fps)	60	44	13	255cc	200 BAR	80	36						
Galatian I-Carbine	4.5mm / .177cal	342m/s (1130fps)	33	24	16	255cc	200 BAR	100	45	Yüksek Sınıf Kalite Hakiki Türk Cevizi Başparmak deliği, Yükseklik Ayarlı Montecarlo Yanak Ayarlanabilir Dipçik Tabanı	1100mm (43.3")	450mm (17.7")	3.9kg (8.6lbs)	-	-
	5.5mm / .22cal	318m/s (1050fps)	49	36	14	255cc	200 BAR	90	40						
	6.35mm / .25cal	287m/s (950fps)	54	40	13	255cc	200 BAR	80	36						

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı en optimum basınç değerindeki (yaklaşık 130-150 bar arası) hız değeridir. Hava tüpünde basınç azalınca namlu çıkış hızı da azalacaktır.



- Sökülebilir gez
- Tetik kilidi



- Yandan kurma (Side lever action)
- Tüfek kurulma göstergesi.
- 11mm ve 22mm'lik dürbün ayaklarına uygun dürbün kanalı.
- Quattro Tetik
- Hassas ayarlanabilir Truglo fiber optikli gez.
- 4.5 mm kalibre 16 atışlı, 5.5mm kalibre 14 atışlı ve 6.35mm kalibre 13 atışlı şarjör

- Yandan kurlmalı, kuru hava tüplü, PCP havallı tüfek.
- Hassas yiv set çekilmiş çelik namlu.
- Namlu ucunda ½" UNF paso ve namlu kapağı.
- .177 (4.5 mm) , .22 (5.5 mm) ve .25 (6.35 mm) kalibre opsiyonu.
- 4.5 mm kalibre 16 atışlı, 5.5mm kalibre 14 atışlı ve 6.35mm kalibre 13 atışlı şarjörüdür. Kutuda 1 adet ekstra yedek şarjör mevcuttur.
- Hem sol hem de sağ el ile kullanılabilen hakiki Türk cevzinde üretilmiş başparmak delikli kundak.
- Kundak ve el kundağında daha iyi kontrol ve kavrama sağlayan boğaz alası.
- Madeni para ile kolay ayarlanabilir yükseklik ayarlı yanak.
- Kundak boyu, yükseklik ve omuza oturma açısı ayarlanabilir elastik dipçik tabanı
- Kundak içine entegre yedek şarjör taşıma ünitesi.
- Sökülebilir 255cc alüminyum hava tüpü ve yedek hava tüpleri kullanılabile.
- Hava doldurma deliği etrafında döner kapak.

- Hava tüpüne entegre manometre sayesinde hava tüpü içerisindeki basıncı izleyebilme olanağı.
- Standart dolum aparatı ve hava tüpü boşaltma aparatı.
- 11mm ve 22mm'lik dürbün ayaklarına uygun dürbün kanalı.
- Tüfek kurulma göstergesi.
- Beyaz nikel kaplama ve gravürlü Ergal alüminyum alaşım kasa.
- Manüel emniyet.
- Namluya birden fazla saçma yüklenmesini önleyici sistem.
- Dipçğin yere vurulması sonucu hava kaçışını önleyici sistem.
- Sökülebilir ve hassas ayarlanabilir Truglo fiber optikli gez.
- Yükseklik ayarlanabilir Truglo fiber optikli arpacak.
- Quattro Tetik (tetik istinadı ve tetik çekme yükü hassas ayarlı 2 kademeli hassas tetik sistemi).
- Altın kaplanmış metal tetik ve siyah sentetik tetik korkuluğu.
- Entegre kayışlık
- Plastik çanta, kayış ve tetik kilidi



- Kundak boyu, yükseklik ve omuza oturma açısı ayarlanabilir elastik dipçik tabanı
- Kundak içine entegre yedek şarjör taşıma ünitesi.




- Quattro tetik
- Beyaz nikel kaplama ve gravürlü Ergal alüminyum alaşım kasa.



CİDDİ. SAĞLAM. ETKİLİ.

GALATIAN II - III - IV

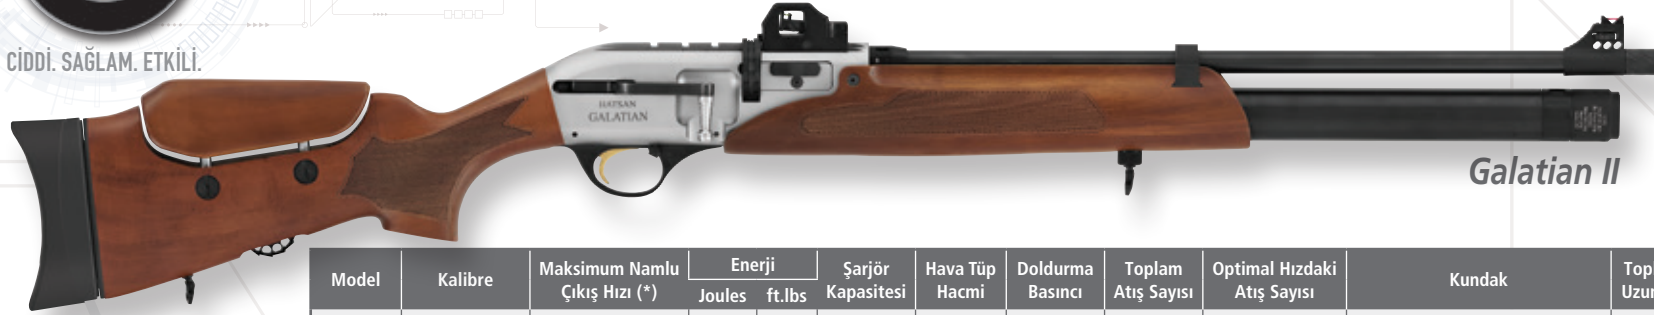

Galatian II

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Enerji		Şarjör Kapasitesi	Hava Tüp Hacmi	Doldurma Basıncı	Toplam Atış Sayısı	Optimal Hızdaki Atış Sayısı	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık	Fiber Optik Nişangah Çapı	
			Joules	ft.lbs										Gez	Arpacık
Galatian II	4.5mm / .177cal	360m/s (1190fps)	37	27	16	255cc	200 BAR	100	45	Yüksek Sınıf Kalite Hakiki Türk Cevizi Yükseklik Ayarlı Montecarlo Yanak Ayarlanabilir Dipçik Tabanı	1075mm (42.3")	585mm (23")	3.9kg (8.6lbs)	0.9mm .035") yeşil	1.5mm (.060") kırmızı
	5.5mm / .22cal	333m/s (1100fps)	53	39	14	255cc	200 BAR	90	40						
	6.35mm / .25cal	303m/s (1000fps)	60	44	13	255cc	200 BAR	80	36						



Galatian III

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Enerji		Şarjör Kapasitesi	Hava Tüp Hacmi	Doldurma Basıncı	Toplam Atış Sayısı	Optimal Hızdaki Atış Sayısı	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık	Fiber Optik Nişangah Çapı	
			Joules	ft.lbs										Gez	Arpacık
Galatian III	4.5mm / .177cal	360m/s (1190fps)	37	27	16	255cc	200 BAR	100	45	Montecarlo yanaklı ve başparmak delikli sentetik Ayarlanabilir yanak ve dipçik tabanı	1075mm (42.3")	585mm (23")	4.2kg (9.2lbs)	0.9mm .035") yeşil	1.5mm (.060") kırmızı
	5.5mm / .22cal	333m/s (1100fps)	53	39	14	255cc	200 BAR	90	40						
	6.35mm / .25cal	303m/s (1000fps)	60	44	13	255cc	200 BAR	80	36						



Galatian IV

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Enerji		Şarjör Kapasitesi	Hava Tüp Hacmi	Doldurma Basıncı	Toplam Atış Sayısı	Optimal Hızdaki Atış Sayısı	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık	Fiber Optik Nişangah Çapı	
			Joules	ft.lbs										Gez	Arpacık
Galatian IV	4.5mm / .177cal	360m/s (1190fps)	37	27	16	255cc	200 BAR	100	45	Montecarlo yanaklı Sentetik Ayarlanabilir yanak ve dipçik tabanı	1075mm (42.3")	585mm (23")	4.15kg (9.1lbs)	0.9mm .035") yeşil	1.5mm (.060") kırmızı
	5.5mm / .22cal	333m/s (1100fps)	53	39	14	255cc	200 BAR	90	40						
	6.35mm / .25cal	303m/s (1000fps)	60	44	13	255cc	200 BAR	80	36						

1190fps(360m/s)HIZ!



FULL CEKETLİ
NAMLU



Galatian II-Carbine

Kısa (carbine) namlulu, shrouded (kılıflı) namlulu ve sabit moderatörlü versiyon.
(Kısa namlu dolayısıyla namlu çıkış hızı 50-60fps daha düşüktür).



Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Enerji		Şarjör Kapasitesi	Hava Tüp Hacmi	Doldurma Basıncı	Toplam Atış Sayısı	Optimal Hızdaki Atış Sayısı	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık
			Joules	ft.lbs									
Galatian II-Carbine	4.5mm / .177cal	342m/s (1130fps)	33	24	16	255cc	200 BAR	100	45	Yüksek Sınıf Kalite Hakiki Türk Cevizi Yükseklik Ayarlı Montecarlo Yanak Ayarlanabilir Dipçik Tabanı	1100mm (43.3")	450mm (17.7")	3.8kg (8.4lbs)
	5.5mm / .22cal	318m/s (1050fps)	49	36	14	255cc	200 BAR	90	40				
	6.35mm / .25cal	287m/s (950fps)	54	40	13	255cc	200 BAR	80	36				



Galatian III-Carbine

Kısa (carbine) namlulu, shrouded (kılıflı) namlulu ve sabit moderatörlü versiyon.
(Kısa namlu dolayısıyla namlu çıkış hızı 50-60fps daha düşüktür).



Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Enerji		Şarjör Kapasitesi	Hava Tüp Hacmi	Doldurma Basıncı	Toplam Atış Sayısı	Optimal Hızdaki Atış Sayısı	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık
			Joules	ft.lbs									
Galatian III-Carbine	4.5mm / .177cal	342m/s (1130fps)	33	24	16	255cc	200 BAR	100	45	Montecarlo yanaklı ve başparmak delikli sentetik Ayarlanabilir yanak ve dipçik tabanı	1100mm (43.3")	450mm (17.7")	4.1kg (9lbs)
	5.5mm / .22cal	318m/s (1050fps)	49	36	14	255cc	200 BAR	90	40				
	6.35mm / .25cal	287m/s (950fps)	54	40	13	255cc	200 BAR	80	36				



Galatian IV-Carbine

Kısa (carbine) namlulu, shrouded (kılıflı) namlulu ve sabit moderatörlü versiyon.
(Kısa namlu dolayısıyla namlu çıkış hızı 50-60fps daha düşüktür).



Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Enerji		Şarjör Kapasitesi	Hava Tüp Hacmi	Doldurma Basıncı	Toplam Atış Sayısı	Optimal Hızdaki Atış Sayısı	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık
			Joules	ft.lbs									
Galatian IV-Carbine	4.5mm / .177cal	342m/s (1130fps)	33	24	16	255cc	200 BAR	100	45	Montecarlo yanaklı Sentetik Ayarlanabilir yanak ve dipçik tabanı	1100mm (43.3")	450mm (17.7")	4.05kg (8.9lbs)
	5.5mm / .22cal	318m/s (1050fps)	49	36	14	255cc	200 BAR	90	40				
	6.35mm / .25cal	287m/s (950fps)	54	40	13	255cc	200 BAR	80	36				

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.
* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı en optimum basınç değerindeki (yaklaşık 130-150 bar arası) hız değeridir. Hava tüpünde basınç azalınca namlu çıkış hızı da azalacaktır.



CİDDİ. SAĞLAM. ETKİLİ.

BT65 QE

Quiet Energy Serisi

1250fps(380m/s)HIZ!

**FULL CEKETLİ
NAMLU**



Quiet Energy Namlu Teknolojisi
Quiet Energy (QE) moderatörlü namlu teknolojisi sayesinde çıkan gürültü %50'ye kadar azalır.

BT65SB QE

Yandan mavzer tipi mekanizmalı versiyon

**QUATTRO
TRIGGER**

- 10 atışlı şarjörlü, yandan mavzer tipi mekanizmalı, kuru hava tüplü, PCP havalı tüfek.
- QuietEnergy ceketli namlu ve moderator
- Hassas yiv set çekilmiş çelik namlu.
- Namlu ucunda ½" UNF paso ve namlu kapağı.
- .177 (4.5 mm) , .22 (5.5 mm) ve .25 (6.35 mm) kalibre opsiyonu. (.25 / 6.35 kalibre modeller 9 atışlıdır).
- Hem sol hem de sağ el ile kullanılabilen ergonomik montecarlo yanaklı kundak
- Yükseklik ayarlı yanak.
- Yükseklik ve omuza oturma açısı ayarlanabilir elastik dipçik tabanı
- Kundağa entegre 22mm pikatini kızak
- Kabza ve ön kundak kısmında daha iyi kavrama ve kontrol sağlayan yumuşak dolgular.
- Sökülebilir 10 atışlı şarjör (.25 / 6.35 kalibre modellerde 9 atışlı şarjör). Kutuda 1 adet ekstra yedek şarjör.
- Sökülebilir 255cc alüminyum hava tüpü ve yedek hava tüpleri kullanabilme.

- Hava tüpüne entegre manometre sayesinde hava tüpü içerisindeki basıncı izleyebilme olanağı.
- Standart dolum aparatı ve hava tüpü boşaltma aparatı.
- 11mm ve 22mm'lik dürbün ayaklarına uygun dürbün kanalı.
- Siyah eloksallı kaplı gövde.
- Manüel emniyet
- Namluya birden fazla saçma yüklenmesini önleyici sistem
- Dipçığın yere vurulması sonucu hava kaçışını önleyici sistem
- Quattro Tetik (tetik istinadı ve tetik çekme yükü hassas ayarlı 2 kademeli hassas tetik sistemi)
- Altın kaplanmış metal tetik ve siyah metal tetik korkuluğu.
- Entegre kayışlık ve 1 adet hediye Hatsan kayış
- Her kutunun içinde 1 adet hediye bipod

BT65RB QE

Arkadan mavzer tipi mekanizmalı versiyon

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Enerji (*) Joules	ft.lbs	Şarjör Kapasitesi	Hava Tüp Hacmi	Doldurma Basıncı	Toplam Atış Sayısı	Optimal Hızdaki Atış Sayısı	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık
BT65SB-QE (Side Bolt)	4.5mm / .177cal	380m/s (1250fps)	40	30	10	255cc	200 BAR	70	30	Montecarlo yanaklı sentetik ayarlanabilir yanak ve dipçik tabanı	1240mm (42.5")	585mm (23")	4.40kg (9.3lbs)
BT65RB-QE (Rear Bolt)	5.5mm / .22cal	360m/s (1180fps)	61	45	10	255cc	200 BAR	70	28				
	6.35mm / .25cal	330m/s (1090fps)	71	52	9	255cc	200 BAR	65	25				

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.


* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı en optimum basınç değerindeki (yaklaşık 130-150 bar arası) hız değeridir. Hava tüpünde basınç azalınca namlu çıkış hızı da azalacaktır.

- Yandan mavzer tipi mekanizma.
- Manüel emniyet.
- 11mm ve 22mm'lik dürbün ayaklarına uygun dürbün kanalı.
- Sökülebilir 10 atışlı şarjör (.25 / 6.35 kalibre modellerde 9 atışlı şarjör).
- Quattro Tetik sistemi (tetik istinadı ve tetik çekme yükü hassas ayarlı 2 kademeli hassas tetik sistemi).
- Altın kaplanmış metal tetik.



CİDDİ. SAĞLAM. ETKİLİ.

BT65 SB - Elite

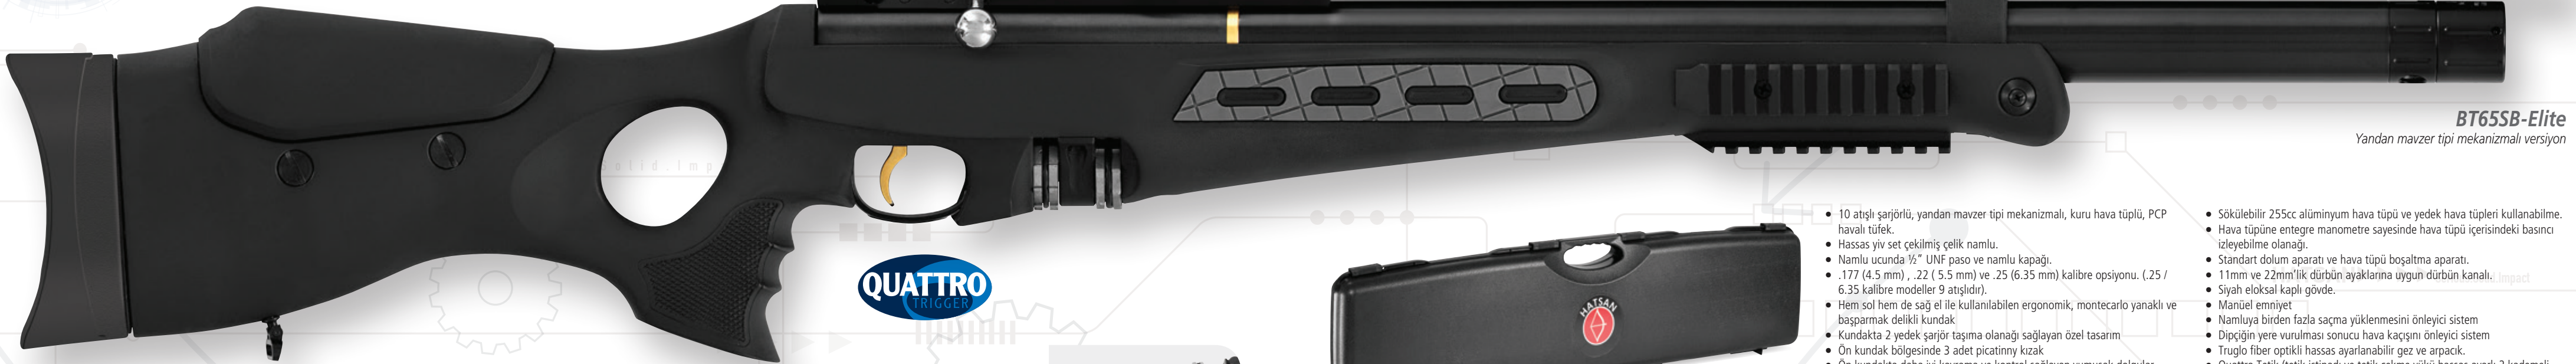

BT65SB-Elite

Yandan mavzer tipi mekanizmalı versiyon



Yükseklik ayarlı yanak.
Kundak boyu, yükseklik ve omuza oturma açısı ayarlanabilir elastik dipçik tabanı.



Ön kundak bölgesinde 3 adet picatinny kızak.



Namlu ucunda 1/2" UNF paso ve namlu kapağı.
200 bar basınçlı, manometreli, sökülebilir 255cc hava tüpü.



- Yandan mavzer tipi mekanizma
- Kundakta 2 yedek şarjör taşıma olanağı sağlayan özel tasarım Manüel emniyet
- 11mm ve 22mm'lik dürbün ayaklarına uygun dürbün kanalı.
- Sökülebilir 10 atışlı şarjör (.25 / 6.35 kalibre modellerde 9 atışlı şarjör).
- Truglo fiber optik hassas ayarlanabilir gez
- Quattro Tetik sistemi (tetik istinadı ve tetik çekme yükü hassas ayarlı 2 kademeli hassas tetik sistemi)
- Altın kaplanmış metal tetik

1250fps(380m/s)HIZ!



Plastik çanta.

- 10 atışlı şarjörlü, yandan mavzer tipi mekanizmalı, kuru hava tüplü, PCP havalı tüfek.
- Hassas yiv set çekilmiş çelik namlu.
- Namlu ucunda 1/2" UNF paso ve namlu kapağı.
- .177 (4.5 mm) , .22 (5.5 mm) ve .25 (6.35 mm) kalibre opsiyonu. (.25 / 6.35 kalibre modeller 9 atışlıdır).
- Hem sol hem de sağ el ile kullanılabilen ergonomik, montecarlo yanaklı ve başparmak delikli kundak
- Kundakta 2 yedek şarjör taşıma olanağı sağlayan özel tasarım
- Ön kundak bölgesinde 3 adet picatinny kızak
- Ön kundakta daha iyi kavrama ve kontrol sağlayan yumuşak dolgular
- Yükseklik ayarlı yanak
- Kundak boyu, yükseklik ve omuza oturma açısı ayarlanabilir elastik dipçik tabanı
- Sökülebilir 10 atışlı şarjör (.25 / 6.35 kalibre modellerde 9 atışlı şarjör). Kutuda 1 adet ekstra yedek şarjör.

- Sökülebilir 255cc alüminyum hava tüpü ve yedek hava tüpleri kullanabilme.
- Hava tüpüne entegre manometre sayesinde hava tüpü içerisindeki basıncı izleyebilme olanağı.
- Standart dolum aparatı ve hava tüpü boşaltma aparatı.
- 11mm ve 22mm'lik dürbün ayaklarına uygun dürbün kanalı.
- Siyah eloksallı gövde.
- Manüel emniyet
- Namluya birden fazla saçma yüklenmesini önleyici sistem
- Dipçğin yere vurulması sonucu hava kaçışını önleyici sistem
- Truglo fiber optikli hassas ayarlanabilir gez ve arpacık.
- Quattro Tetik (tetik istinadı ve tetik çekme yükü hassas ayarlı 2 kademeli hassas tetik sistemi)
- Altın kaplanmış metal tetik ve siyah metal tetik korkuluğu.
- Entegre kayışlık
- Plastik çanta içerisinde 1 adet hediye Hatsan kayış, bipod, lamba ve Optima 3-12x44AOE dürbün

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Enerji (*)		Şarjör Kapasitesi	Hava Tüp Hacmi	Doldurma Basıncı	Toplam Atış Sayısı	Optimal Hızdaki Atış Sayısı	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık	Fiber Optik Nişangah Çapı	
			Joules	ft.lbs										Gez	Arpacık
BT65SB-Elite (Side Bolt)	4.5mm / .177cal	380m/s (1250fps)	40	30	10	255cc	200 BAR	70	30	Montecarlo yanaklı ve başparmak delikli sentetik ayarlanabilir yanak ve dipçik tabanı.	1080mm (42.5")	585mm (23")	4.23kg (9.3lbs)	0.9 mm (.035") yeşil	1.5mm (.060") kırmızı
BT65RB-Elite (Rear Bolt)	5.5mm / .22cal	360m/s (1180fps)	61	45	10	255cc	200 BAR	70	28						
	6.35mm / .25cal	330m/s (1090fps)	71	52	9	255cc	200 BAR	65	25						

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı en optimum basınç değerindeki (yaklaşık 130-150 bar arası) hız değeridir. Hava tüpünde basınç azalınca namlu çıkış hızı da azalacaktır.



BT65RB - Elite

Arkadan mavzer tipi mekanizmalı versiyon

HATSAN Serious.Solid.Impact



CİDDİ. SAĞLAM. ETKİLİ.

BT65 SB-W



BT65SB-W

Yandan mavzer tipi mekanizmalı versiyon



- Truglo fiber optik hassas ayarlanabilir gez
- Sökülebilir 10 atışlı şarjör (.25 / 6.35 kalibre modellerde 9 atışlı şarjör).
- Yandan mavzer tipi mekanizma 11mm ve 22mm'lik dürbün ayaklarına uygun dürbün kanalı.
- Manüel emniyet



- Quattro Tetik sistemi (tetik istinadı ve tetik çekme yükü hassas ayarlı
- 2 kademeli hassas tetik sistemi)
- Altın kaplanmış metal tetik

- 10 atışlı şarjörlü, yandan mavzer tipi mekanizmalı, kuru hava tüplü, PCP havali tüfek.
- Hassas yiv set çekilmiş çelik namlu.
- Namlu ucunda 1/2" UNF paso ve namlu kapağı.
- .177 (4.5 mm) , .22 (5.5 mm) ve .25 (6.35 mm) kalibre opsiyonu. (.25 / 6.35 kalibre modeller 9 atışlıdır).
- Hem sol hem de sağ el ile kullanılabilen hakiki Türk cevizinden üretilmiş montecarlo yanaklı kundak
- Yükseklik ayarlı yanak
- Yükseklik ve omuza oturma açısı ayarlanabilir elastik dipçik tabanı
- Sökülebilir 10 atışlı şarjör (.25 / 6.35 kalibre modellerde 9 atışlı şarjör). Kutuda 1 adet ekstra yedek şarjör.
- Sökülebilir 255cc alüminyum hava tüpü ve yedek hava tüpleri kullanabilme.

- Hava tüpüne entegre manometre sayesinde hava tüpü içerisindeki basıncı izleyebilme olanağı.
- Standart dolum aparatı ve hava tüpü boşaltma aparatı.
- 11mm ve 22mm'lik dürbün ayaklarına uygun dürbün kanalı.
- Siyah eloksallı kaplı gövde.
- Manüel emniyet
- Namluya birden fazla saçma yüklenmesini önleyici sistem
- Dipçigin yere vurulması sonucu hava kaçıını önleyici sistem
- Truglo fiber optikli hassas ayarlanabilir gez ve arpacık.
- Quattro Tetik (tetik istinadı ve tetik çekme yükü hassas ayarlı 2 kademeli hassas tetik sistemi)
- Altın kaplanmış metal tetik ve siyah metal tetik korkuluğu.
- Entegre kayışlık ve 1 adet hediye Hatsan kayış



Yükseklik ayarlı yanak.
Yükseklik ve omuza oturma açısı ayarlanabilir elastik dipçik tabanı

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Enerji (*)		Şarjör Kapasitesi	Hava Tüp Hacmi	Doldurma Basıncı	Toplam Atış Sayısı	Optimal Hızdaki Atış Sayısı	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık	Fiber Optik Nişangah Çapı	
			Joules	ft.lbs										Gez	Arpacık
BT65 SB-W (Side Bolt)	4.5mm / .177cal	380m/s (1250fps)	40	30	10	255cc	200 BAR	70	30	Montecarlo yanaklı hakiki Türk cevizi, ayarlanabilir yanak ve dipçik tabanı	1080mm (42.5")	585mm (23")	4.3kg (9.4lbs)	0.9 mm (.035") yeşil	1.5mm (.060") kırmızı
BT65 RB-W (Rear Bolt)	5.5mm / .22cal	360m/s (1180fps)	61	45	10	255cc	200 BAR	70	28						
	6.35mm / .25cal	330m/s (1090fps)	71	52	9	255cc	200 BAR	65	25						

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı en optimum basınç değerindeki (yaklaşık 130-150 bar arası) hız değeridir. Hava tüpünde basınç azalınca namlu çıkış hızı da azalacaktır.



Namlu ucunda 1/2" UNF paso ve namlu kapağı.
200 bar basınçlı, manometreli, sökülebilir 255cc hava tüpü.



BT65 RB-W

Arkadan mavzer tipi mekanizmalı versiyon

Serious.Solid.Impact

Serious.Solid.Impact

BT65-SB



1250fps(380m/s) HIZ!

BT65SB

Yandan mavzer tipi mekanizmalı versiyon



Namlu ucunda ½" UNF paso ve namlu kapağı.
200 bar basınçlı, manometreli, sökülebilir 255cc hava tüpü.



Yükseklik ayarlı yanak.
Kundak boyu, yükseklik ve omuza oturma açısı ayarlanabilir elastik dipçik tabanı.



- Yandan mavzer tipi mekanizma.
- Manüel emniyet .
- 11mm ve 22mm'lik dürbün ayaklarına uygun dürbün kanalı.
- Sökülebilir 10 atışlı şarjör (.25 / 6.35 kalibre modellerde 9 atışlı şarjör).
- Truglo fiber optik hassas ayarlanabilir gez.

- 10 atışlı şarjörlü, yandan mavzer tipi mekanizmalı, kuru hava tüplü, PCP havali tüfek.
- Hassas yiv set çekilmiş çelik namlu.
- Namlu ucunda ½" UNF paso ve namlu kapağı.
- .177 (4.5 mm) , .22 (5.5 mm) ve .25 (6.35 mm) kalibre opsiyonu. (.25 / 6.35 kalibre modeller 9 atışlıdır).
- Hem sol hem de sağ el ile kullanılabilen ergonomik montecarlo yanaklı kundak
- Yükseklik ayarlı yanak
- Yükseklik ve omuza oturma açısı ayarlanabilir elastik dipçik tabanı
- Kundağa entegre 22mm pikatini kızak
- Kabza ve ön kundak kısmında daha iyi kavrama ve kontrol sağlayan yumuşak dolgular.
- Sökülebilir 10 atışlı şarjör (.25 / 6.35 kalibre modellerde 9 atışlı şarjör). Kutuda 1 adet ekstra yedek şarjör.
- Sökülebilir 255cc alüminyum hava tüpü ve yedek hava tüpleri kullanılabile.

- Hava tüpüne entegre manometre sayesinde hava tüpü içerisindeki basınçı izleyebilme olanağı.
- Standart dolum aparatı ve hava tüpü boşaltma aparatı.
- 11mm ve 22mm'lik dürbün ayaklarına uygun dürbün kanalı.
- Siyah eloksallı kaplı gövde.
- Manüel emniyet
- Namluya birden fazla saçma yüklenmesini önleyici sistem
- Dipçığın yere vurulması sonucu hava kaçışını önleyici sistem
- Truglo fiber optikli hassas ayarlanabilir gez ve arpacık.
- Quattro Tetik (tetik istinadı ve tetik çekme yükü hassas ayarlı 2 kademeli hassas tetik sistemi)
- Altın kaplanmış metal tetik ve siyah metal tetik korkuluğu.
- Entegre kayışlık ve 1 adet hediye Hatsan kayış
- Her kutunun içinde 1 adet hediye bipod

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Enerji (*) Joules	ft.lbs	Şarjör Kapasitesi	Hava Tüp Hacmi	Doldurma Basıncı	Toplam Atış Sayısı	Optimal Hızdaki Atış Sayısı	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık	Fiber Optik Nişangah Çapı	
BT65 SB (Side Bolt)	4.5mm / .177cal	380m/s (1250fps)	40	30	10	255cc	200 BAR	70	30	Montecarlo yanaklı sentetik ayarlanabilir yanak ve dipçik tabanı	1080mm (42.5")	585mm (23")	4.1kg (9lbs)	0.9 mm (.035") yeşil	1.5mm (.060") kırmızı
BT65 RB (Rear Bolt)	5.5mm / .22cal	360m/s (1180fps)	61	45	10	255cc	200 BAR	70	28						
	6.35mm / .25cal	330m/s (1090fps)	71	52	9	255cc	200 BAR	65	25						

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.
* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı en optimum basınç değerindeki (yaklaşık 130-150 bar arası) hız değeridir. Hava tüpünde basınç azalınca namlu çıkış hızı da azalacaktır.



BT65-RB

Arkadan mavzer tipi mekanizmalı versiyon

HATSAN Serious.Solid.Impact



CİDDİ. SAĞLAM. ETKİLİ.

AT44-10 QE Long

Quiet Energy Serisi

1070fps(325m/s)HIZ!

**FULL CEKETLİ
NAMLU**



Quiet Energy Namlu Teknolojisi
Quiet Energy (QE) moderatörlü namlu teknolojisi sayesinde çıkan gürültü %50'ye kadar azalır.



- 10 atışlı şarjörlü, yandan kurmalı, kuru hava tüplü, PCP havalı tüfek.
- QuietEnergy ceketli namlu ve moderator
- Hassas yiv set çekilmiş çelik namlu.
- .177 (4.5 mm) , .22 (5.5 mm) ve .25 (6.35 mm) kalibre opsiyonu. (.25 / 6.35 kalibre modeller 9 atışlıdır).
- Hem sol hem de sağ el ile kullanılabilen, başparmak delikli, montecarlo yanaklı plastik kundak
- Yükseklik ve omuza oturma açısı ayarlanabilir elastik dipçik tabanı
- Sökülebilir 10 atışlı şarjör (.25 / 6.35 kalibre modellerde 9 atışlı şarjör). Kutuda 1 adet ekstra yedek şarjör.
- Sökülebilir 230cc hava tüpü ve yedek hava tüpleri kullanılabılır.

- Hava tüpüne entegre manometre sayesinde hava tüpü içerisindeki basıncı izleyebilme olanağı.
- Standart dolum aparatı ve hava tüpü boşaltma aparatı.
- 11mm ve 22mm'lik dürbün ayaklarına uygun dürbün kanalı.
- Siyah eloksal kaplı gövde.
- Manüel emniyet ve otomatik kurma emniyeti.
- Namluya birden fazla saçma yüklenmesini önleyici sistem
- Dipçğin yere vurulması sonucu hava kaçışını önleyici sistem
- Quattro Tetik (tetik istinadı ve tetik çekme yükü hassas ayarlı 2 kademeli hassas tetik sistemi)

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Enerji (*)		Şarjör Kapasitesi	Hava Tüp Hacmi	Doldurma Basıncı	Toplam Atış Sayısı	Optimal Hızdaki Atış Sayısı	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık
			Joules	ft.lbs									
AT44-10 QE	4.5mm / .177cal	325m/s (1070fps)	30	22	10	180cc	200 BAR	115	60	Montecarlo yanaklı, başparmak delikli sentetik ayarlanabilir dipçik tabanı	1155mm (39.4")	495mm (19.4")	3.7kg (7.3lbs)
	5.5mm / .22cal	295m/s (970fps)	42	31	10	180cc	200 BAR	110	55				
	6.35mm / .25cal	265m/s (870fps)	46	34	9	180cc	200 BAR	95	45				
AT44-10 Long QE	4.5mm / .177cal	355m/s (1170fps)	36	27	10	230cc	200 BAR	115	55		1245mm (42.7")	585mm (23")	4.10kg (8.1lbs)
	5.5mm / .22cal	325m/s (1070fps)	51	38	10	230cc	200 BAR	110	50				
	6.35mm / .25cal	295m/s (970fps)	57	42	9	230cc	200 BAR	95	40				

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı en optimum basınç değerindeki (yaklaşık 130-150 bar arası) hız değeridir. Hava tüpünde basınç azalınca namlu çıkış hızı da azalacaktır.



Yükseklik ayarlı yanak. Yükseklik ve omuza oturma açısı ayarlanabilir elastik dipçik tabanı



- Manüel emniyet ve otomatik kurma emniyeti
- 11mm ve 22mm'lik dürbün ayaklarına uygun dürbün kanalı
- Sökülebilir 10 atışlı şarjör (.25 / 6.35 kalibre modellerde 9 atışlı şarjör)
- Quattro Tetik (tetik istinadı ve tetik çekme yükü hassas ayarlı 2 kademeli hassas tetik sistemi)
- Altın kaplanmış metal tetik ve siyah metal tetik korkuluğu.



CİDDİ. SAĞLAM. ETKİLİ.

AT44-10 Tact Long

1170fps(355m/s)HIZ!



QUATTRO
TRIGGER



- Taktik teleskopik kundak.
- Kundak boyu 10cm kısaltılabilir.
- Yükseklik ayarlı yanak.

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Enerji		Şarjör Kapasitesi	Hava Tüp Hacmi	Doldurma Basıncı	Toplam Atış Sayısı	Optimal Hızdaki Atış Sayısı	Kundak	Toplam Kundak Uzunluğu		Namlu Uzunluğu	Ağırlık	Fiber Optik Nişangah Çapı	
			Joules	ft.lbs							Kısaltılmış	Uzatılmış			Gez	Arpacık
AT44-10 Tact Long	4.5mm / .177cal	355m/s (1170fps)	36	27	10	230cc	200 BAR	115	55	Taktik Teleskopik Kundak. Yükseklik ayarlı yanak.	980mm (38.6")	1080mm (42.5")	585mm (23")	4.3kg (9.5lbs)	0.9mm (.035") yeşil	1.5mm (.060") kırmızı
	5.5mm / .22cal	325m/s (1070fps)	51	38	10	230cc	200 BAR	110	50							
	6.35mm / .25cal	295m/s (970fps)	57	42	9	230cc	200 BAR	95	40							

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı en optimum basınç değerindeki (yaklaşık 130-150 bar arası) hız değeridir. Hava tüpünde basınç azalınca namlu çıkış hızı da azalacaktır.

- Manüel emniyet ve otomatik kurma emniyeti.
- 11mm ve 22mm'lik dürbün ayaklarına uygun dürbün kanalı.
- Sökülebilir 10 atışlı şarjör (.25 / 6.35 kalibre modellerde 9 atışlı şarjör).
- Quattro Tetik (tetik istinadı ve tetik çekme yükü hassas ayarlı 2 kademeli hassas tetik sistemi).



- Altın kaplanmış metal tetik ve siyah metal tetik korkuluğu.

- 10 atış şarjörlü, yandan kurmalı, kuru hava tüplü, PCP havali tüfek.
- .177 (4.5 mm) , .22 (5.5 mm) ve. 25 (6.35 mm) kalibre opsiyonu. (.25 / 6.35 kalibre modeller 9 atışlıdır).
- Ayarlanabilir ve sökülebilir taktik teleskopik kundak, yükseklik ayarlı yanak ve ergonomik tasarım dayanıklı plastik kabza
- Kabza ve ön kundak kısmında daha iyi kavrama ve kontrol sağlayan boğaz alalı yumuşak dolgular
- Daha iyi kontrol ve kavrama sağlayan boğaz alası
- Kundakta 2 yedek şarjör taşıma olanağı sağlayan özel tasarım
- 3 adet şarjör
- Ön kundak bölgesinde 3 adet picatinny kızak
- Hassas yiv set çekilmiş çelik namlu.
- Namlu ucunda 1/2" UNF paso ve namlu kapağı.
- Sökülebilir 10 atışlı şarjör (.25 / 6.35 kalibre modellerde 9 atışlı şarjör).
- Sökülebilir 180cc hava tüpü ve yedek hava tüpleri kullanabilme.

- Standart dolum aparatı ve hava tüpü boşaltma aparatı.
- 11mm ve 22mm'lik dürbün ayaklarına uygun dürbün kanalı.
- Siyah eloksallı kaplı gövde.
- Manüel emniyet ve otomatik kurma emniyeti.
- Namluya birden fazla saçma yüklenmesini önleyici sistem
- Dipçiğin yere vurulması sonucu hava kaçışını önleyici sistem
- Truglo fiber optikli hassas ayarlanabilir gez ve arpacık.
- Quattro Tetik (tetik istinadı ve tetik çekme yükü hassas ayarlı 2 kademeli hassas tetik sistemi)
- Altın kaplanmış metal tetik ve siyah metal tetik korkuluğu.
- Entegre kayışlık
- 1 adet hediye Hatsan kayış ve bipod
- Hava tüpüne entegre manometre sayesinde hava tüpü içerisindeki basıncı izleyebilme olanağı.

HATSAN Serious.Solid.Impact

HATSAN Serious.Solid.Impact



CİDDİ. SAĞLAM. ETKİLİ.

AT44W-10 Long



QUATTRO
TRIGGER

1170fps(355m/s)HIZ!

- 10 atışlı şarjör, yandan kurmalı, kuru hava tüplü, PCP havali tüfek.
- Hassas yiv set çekilmiş çelik namlu.
- İsteğe göre Lothar Walther namlu opsiyonu.
- Namlu ucunda ½" UNF paso ve namlu kapağı.
- .177 (4.5 mm) , .22 (5.5 mm) ve .25 (6.35 mm) kalibre opsiyonu. (.25 / 6.35 kalibre modeller 9 atışlıdır).
- Hem sol hem de sağ el ile kullanılabilen hakiki Türk cevizinden üretilmiş montecarlo yanaklı kundak
- Yükseklik ve omuza oturma açısı ayarlanabilir elastik dipçik tabanı
- Sökülebilir 10 atışlı şarjör (.25 / 6.35 kalibre modellerde 9 atışlı şarjör). Kutuda 1 adet ekstra yedek şarjör.
- Sökülebilir 230cc hava tüpü ve yedek hava tüpleri kullanabilme.
- Hava tüpüne entegre manometre sayesinde hava tüpü içerisindeki basıncı izleyebilme olanağı.

- Standart dolum aparatı ve hava tüpü boşaltma aparatı.
- 11mm ve 22mm'lik dürbün ayaklarına uygun dürbün kanalı.
- Siyah eloksallı kaplı gövde.
- Manüel emniyet ve otomatik kurma emniyeti.
- Namluya birden fazla saçma yüklenmesini önleyici sistem
- Dipçigin yere vurulması sonucu hava kaçışını önleyici sistem
- Truglo fiber optikli hassas ayarlanabilir gez ve arpacık.
- Quattro Tetik (tetik istinadı ve tetik çekme yükü hassas ayarlı 2 kademeli hassas tetik sistemi)
- Altın kaplanmış metal tetik ve siyah metal tetik korkuluğu.

Serious.Solid.Impact

HATSAN Serious.Solid.Impact

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Enerji(*)		Şarjör Kapasitesi	Hava Tüp Hacmi	Doldurma Basıncı	Toplam Atış Sayısı	Optimal Hızdaki Atış Sayısı	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık	Fiber Optik Nişangah Çapı	
			Joules	ft.lbs										Gez	Arpacık
AT44W-10 Long	4.5mm / .177cal	355m/s (1170fps)	36	27	10	230cc	200 BAR	115	55	Montecarlo yanaklı hakiki Türk cevizi Ayarlanabilir dipçik tabanı	1085mm (42.7")	585mm (23")	4kg (8.8lbs)	0.9mm (.035") yeşil	1.5mm (.060") kırmızı
	5.5mm / .22cal	325m/s (1070fps)	51	38	10	230cc	200 BAR	110	50						
	6.35mm / .25cal	295m/s (970fps)	57	42	9	230cc	200 BAR	95	40						

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı en optimum basınç değerindeki (yaklaşık 130-150 bar arası) hız değeridir. Hava tüpünde basınç azalınca namlu çıkış hızı da azalacaktır.



Yükseklik ve omuza oturma açısı ayarlanabilir elastik dipçik tabanı



- Quattro Tetik (tetik istinadı ve tetik çekme yükü hassas ayarlı 2 kademeli hassas tetik sistemi)
- Altın kaplanmış metal tetik ve siyah metal tetik korkuluğu.



AT44WX-10 Long

Gez ve arpacıksız, moderator takılı versiyon. AT44WX-10 Long ile Optima 3-12x44AOE kullanılması tavsiye olunur.

AT44WX-10 Long LW

Alman Lothar Walther namlulu versiyon.

HATSAN Serious.Solid.Impact

AT44-10 Long TH



QUATTRO
TRIGGER

1170fps(355m/s)HIZ!

- 10 atışlı şarjör, yandan kurmalı, kuru hava tüplü, PCP havali tüfek.
- Hassas yiv set çekilmiş çelik namlu.
- Namlu ucunda ½" UNF paso ve namlu kapağı.
- .177 (4.5 mm) , .22 (5.5 mm) ve .25 (6.35 mm) kalibre opsiyonu. (.25 / 6.35 kalibre modeller 9 atışlıdır).
- Hem sol hem de sağ el ile kullanılabilen, başparmak delikli, montecarlo yanaklı plastik kundak
- Yükseklik ve omuza oturma açısı ayarlanabilir elastik dipçik tabanı
- Sökülebilir 10 atışlı şarjör (.25 / 6.35 kalibre modellerde 9 atışlı şarjör). Kutuda 1 adet ekstra yedek şarjör.
- Sökülebilir 230cc hava tüpü ve yedek hava tüpleri kullanabilme.
- Hava tüpüne entegre manometre sayesinde hava tüpü içerisindeki basıncı izleyebilme olanağı.

- Standart dolum aparatı ve hava tüpü boşaltma aparatı.
- 11mm ve 22mm'lik dürbün ayaklarına uygun dürbün kanalı.
- Siyah eloksallı gövde.
- Manüel emniyet ve otomatik kurma emniyeti.
- Namluya birden fazla saçma yüklenmesini önleyici sistem
- Dipçğin yere vurulması sonucu hava kaçışını önleyici sistem
- Truglo fiber optikli hassas ayarlanabilir gez ve arpacık.
- Quattro Tetik (tetik istinadı ve tetik çekme yükü hassas ayarlı 2 kademeli hassas tetik sistemi)
- Altın kaplanmış metal tetik ve siyah metal tetik korkuluğu.



Yükseklik ayarlı yanak. Yükseklik ve omuza oturma açısı ayarlanabilir elastik dipçik tabanı

- Manüel emniyet ve otomatik kurma emniyeti
- 11mm ve 22mm'lik dürbün ayaklarına uygun dürbün kanalı
- Sökülebilir 10 atışlı şarjör (.25 / 6.35 kalibre modellerde 9 atışlı şarjör)
- Quattro Tetik (tetik istinadı ve tetik çekme yükü hassas ayarlı 2 kademeli hassas tetik sistemi)
- Altın kaplanmış metal tetik ve siyah metal tetik korkuluğu.



Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Enerji (*)		Şarjör Kapasitesi	Hava Tüp Hacmi	Doldurma Basıncı	Toplam Atış Sayısı	Optimal Hızdaki Atış Sayısı	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık	Fiber Optik Nişangah Çapı	
			Joules	ft.lbs										Gez	Arpacık
AT44-10 Long	4.5mm / .177cal	355m/s (1170fps)	36	27	10	230cc	200 BAR	115	55	Montecarlo yanaklı, başparmak delikli sentetik Ayarlanabilir dipçik tabanı	1085mm (42.7")	585mm (23")	3.70kg (8.1lbs)	0.9mm (.035") yeşil	1.5mm (.060") kırmızı
	5.5mm / .22cal	325m/s (1070fps)	51	38	10	230cc	200 BAR	110	50						
	6.35mm / .25cal	295m/s (970fps)	57	42	9	230cc	200 BAR	95	40						

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.
* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı en optimum basınç değerindeki (yaklaşık 130-150 bar arası) hız değeridir. Hava tüpünde basınç azalınca namlu çıkış hızı da azalacaktır.



AT44X-10 Long

Gez ve arpacıksız, moderator takılı versiyon. AT44X-10 ile Optima 3-12x44AOE kullanılması tavsiye olunur



AT44S-10 LONG

Düz plastik kundaklı versiyon

AT44-PA Long




1170fps(355m/s)HIZ!

QUATTRO
TRIGGER

- 10 atışlı şarjör, el kundağından sürgülü (pompalı) mekanizma, kuru hava tüplü, PCP havali tüfek.
- Hassas yiv set çekilmiş çelik namlu.
- Namlu ucunda ½" UNF paso ve namlu kapağı.
- .177 (4.5 mm) , .22 (5.5 mm) ve .25 (6.35 mm) kalibre opsiyonu. (.25 / 6.35 kalibre modeller 9 atışlıdır).
- Hem sol hem de sağ el ile kullanılabilen, başparmak delikli, montecarlo yanaklı plastik kundak
- Yükseklik ve omuza oturma açısı ayarlanabilir elastik dipçik tabanı
- Sökülebilir 10 atışlı şarjör (.25 / 6.35 kalibre modellerde 9 atışlı şarjör). Kutuda 1 adet ekstra yedek şarjör.
- Sökülebilir 230cc hava tüpü ve yedek hava tüpleri kullanabilme.
- Hava tüpüne entegre manometre sayesinde hava tüpü içerisindeki basıncı izleyebilme olanağı.

- Standart dolum aparatı ve hava tüpü boşaltma aparatı.
- 11mm ve 22mm'lik dürbün ayaklarına uygun dürbün kanalı.
- Siyah eloksallı kaplı gövde.
- Manüel emniyet ve otomatik kurma emniyeti.
- Namluya birden fazla saçma yüklenmesini önleyici sistem
- Dipçigin yere vurulması sonucu hava kaçışını önleyici sistem
- Truglo fiber optikli hassas ayarlanabilir gez ve arpacık.
- Quattro Tetik (tetik istinadı ve tetik çekme yükü hassas ayarlı 2 kademeli hassas tetik sistemi)
- Altın kaplanmış metal tetik ve siyah metal tetik korkuluğu.

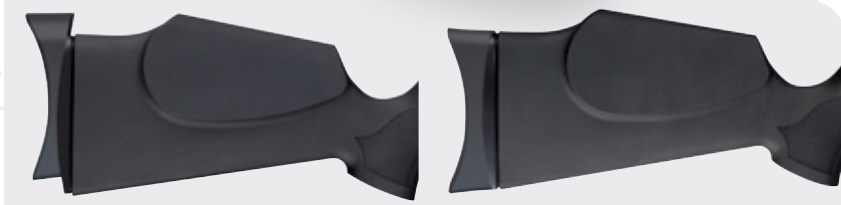

Yükseklik ve omuza oturma açısı ayarlanabilir elastik dipçik tabanı

- Manüel emniyet.
- 11mm ve 22mm'lik dürbün ayaklarına uygun dürbün kanalı
- Sökülebilir 10 atışlı şarjör (.25 / 6.35 kalibre modellerde 9 atışlı şarjör)
- Quattro Tetik (tetik istinadı ve tetik çekme yükü hassas ayarlı 2 kademeli hassas tetik sistemi)
- Altın kaplanmış metal tetik ve siyah metal tetik korkuluğu.



Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Enerji (*)		Şarjör Kapasitesi	Hava Tüp Hacmi	Doldurma Basıncı	Toplam Atış Sayısı	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık	Fiber Optik Nişangah Çapı	
			Joules	ft.lbs									Gez	Arpacık
AT44 PA Long	4.5mm / .177cal	355m/s (1170fps)	36	27	10	230cc	200 BAR	80	Montecarlo yanaklı, başparmak delikli sentetik Ayarlanabilir dipçik tabanı	1085mm (42.7")	580mm (22.8")	4.4kg (9.7lbs)	0.9mm (.035") yeşil	1.5mm (.060") kırmızı
	5.5mm / .22cal	325m/s (1070fps)	51	38	10	230cc	200 BAR	70						
	6.35mm / .25cal	295m/s (970fps)	57	42	9	230cc	200 BAR	60						
AT44PA	4.5mm / .177cal	325m/s (1070fps)	30	22	10	180cc	200 BAR	80	Montecarlo yanaklı, başparmak delikli sentetik Ayarlanabilir dipçik tabanı	990mm (39")	490mm (19.3")	3.8kg (8.4lbs)	0.9mm (.035") yeşil	1.5mm (.060") kırmızı
	5.5mm / .22cal	295m/s (970fps)	42	31	10	180cc	200 BAR	70						
	6.35mm / .25cal	265m/s (870fps)	46	34	9	180cc	200 BAR	60						

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı en optimum basınç değerindeki (yaklaşık 130-150 bar arası) hız değeridir. Hava tüpünde basınç azalınca namlu çıkış hızı da azalacaktır.



AT44PA

49cm namlulu ve 180cc hava tüplü kompakt versiyon.

HATSAN Serious.Solid.Impact

1070fps(325m/s)HIZ!

**FULL CEKETLİ
NAMLU**



Quiet Energy Namlu Teknolojisi
Quiet Energy (QE) moderatörlü namlu teknolojisi sayesinde çıkan gürültü %50'ye kadar azalır.

- 10 atış şarjırlı, yandan kurmalı, kuru hava tüplü, PCP havalı tüfek.
- QuietEnergy ceketli namlu ve moderator
- .177 (4.5 mm) , .22 (5.5 mm) ve. 25 (6.35 mm) kalibre opsiyonu. (.25 / 6.35 kalibre modeller 9 atışlıdır).
- Ayarlanabilir ve sökülebilir taktik teleskopik kundak, yükseklik ayarlı yanak ve ergonomik tasarım dayanıklı plastik kabza
- Kabza ve ön kundak kısmında daha iyi kavrama ve kontrol sağlayan boğaz alalı yumuşak dolgular
- Daha iyi kontrol ve kavrama sağlayan boğaz alası
- Kundakta 2 yedek şarjör taşıma olanağı sağlayan özel tasarım
- 3 adet şarjör
- Ön kundak bölgesinde 3 adet picatinny kızak
- Hassas yiv set çekilmiş çelik namlu.
- Sökülebilir 10 atışlı şarjör (.25 / 6.35 kalibre modellerde 9 atışlı şarjör).
- Sökülebilir 180cc hava tüpü ve yedek hava tüpleri kullanabilme.

- Standart dolum aparatı ve hava tüpü boşaltma aparatı.
- 11mm ve 22mm'lik dürbün ayaklarına uygun dürbün kanalı.
- Siyah eloksallı kaplı gövde.
- Manüel emniyet ve otomatik kurma emniyeti.
- Namluya birden fazla saçma yüklenmesini önleyici sistem
- Dipçigin yere vurulması sonucu hava kaçışını önleyici sistem
- Quattro Tetik (tetik istinadı ve tetik çekme yükü hassas ayarlı 2 kademeli hassas tetik sistemi)
- Metal tetik ve metal tetik korkuluğu.
- Entegre kayışlık
- 1 adet hediye Hatsan kayış ve bipod
- 230cc hava tüplü ve 100fps (30m/s) daha hızlı namlu çıkışlı Long versiyon "AT44-10 Tact Long QE" mevcuttur.
- Hava tüpüne entegre manometre sayesinde hava tüpü içerisindeki basıncı izleyebilme olanağı.

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Enerji		Şarjör Kapasitesi	Hava Tüp Hacmi	Doldurma Basıncı	Toplam Atış Sayısı	Optimal Hızdaki Atış Sayısı	Kundak	Toplam Kundak Uzunluğu Kısaltılmış	Uzatılmış	Namlu Uzunluğu	Ağırlık
AT44-10 Tact QE	4.5mm / .177cal	325m/s (1070fps)	30	22	10	180cc	200 BAR	115	60	Taktik Teleskopik Kundak Yükseklik ayarlı yanak	1045mm (41")	1145mm (45")	495mm (19.4")	4.3kg (9.5lbs)
	5.5mm / .22cal	295m/s (970fps)	42	31	10	180cc	200 BAR	110	55					
	6.35mm / .25cal	265m/s (870fps)	46	34	9	180cc	200 BAR	95	45					
AT44-10 Tact Long QE	4.5mm / .177cal	355m/s (1170fps)	36	27	10	230cc	200 BAR	115	55	Taktik Teleskopik Kundak Yükseklik ayarlı yanak	1135 (44.6")	1235 (48.6")	585mm (23")	4.7kg (10.4lbs)
	5.5mm / .22cal	325m/s (1070fps)	51	38	10	230cc	200 BAR	110	50					
	6.35mm / .25cal	295m/s (970fps)	57	42	9	230cc	200 BAR	95	40					

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.
* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı en optimum basınç değerindeki (yaklaşık 130-150 bar arası) hız değeridir. Hava tüpünde basınç azalınca namlu çıkış hızı da azalacaktır.



- Taktik teleskopik kundak.
- Kundak boyu 10cm kısaltılabilir.
- Yükseklik ayarlı yanak.



QuietEnergy moderatör.



QUATTRO
TRIGGER

1070fps(325m/s)HIZ!

- 10 atışlı şarjörlü, yandan kurmalı, kuru hava tüplü, PCP havali tüfek.
- Hassas yiv set çekilmiş çelik namlu.
- İsteğe göre Lothar Walther namlu opsiyonu.
- Namlu ucunda 1/8" UNF paso ve namlu kapağı.
- .177 (4.5 mm) , .22 (5.5 mm) ve .25 (6.35 mm) kalibre opsiyonu. (.25 / 6.35 kalibre modeller 9 atışlıdır).
- Hem sol hem de sağ el ile kullanılabilen hakiki Türk cevizinden üretilmiş montecarlo yanaklı kundak
- Yükseklik ve omuza oturma açısı ayarlanabilir elastik dipçik tabanı
- Sökülebilir 10 atışlı şarjör (.25 / 6.35 kalibre modellerde 9 atışlı şarjör). Kutuda 1 adet ekstra yedek şarjör.
- Sökülebilir 180cc hava tüpü ve yedek hava tüpleri kullanılabile.
- Hava tüpüne entegre manometre sayesinde hava tüpü içerisindeki basıncı izleyebilme olanağı.

- Standart dolun aparatı ve hava tüpü boşaltma aparatı.
- 11mm ve 22mm'lik dürbün ayaklarına uygun dürbün kanalı.
- Siyah eloksallı gövde.
- Manüel emniyet ve otomatik kurma emniyeti.
- Namluya birden fazla saçma yüklenmesini önleyici sistem
- Dipçığın yere vurulması sonucu hava kaçışını önleyici sistem
- Truglo fiber optikli hassas ayarlanabilir gez ve arpacık.
- Quattro Tetik (tetik istinadı ve tetik çekme yükü hassas ayarlı 2 kademeli hassas tetik sistemi)
- Altın kaplanmış metal tetik ve siyah metal tetik korkuluğu.

HATSAN ►►► Serious.Solid.Impact

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Enerji		Şarjör Kapasitesi	Hava Tüp Hacmi	Doldurma Basıncı	Toplam Atış Sayısı	Optimal Hızdaki Atış Sayısı	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık	Fiber Optik Nişangah Çapı	
			Joules	ft.lbs										Gez	Arpacık
AT44W-10	4.5mm / .177cal	325m/s (1070fps)	30	22	10	180cc	200 BAR	115	60	Montecarlo yanaklı hakiki Türk cevizi Ayarlanabilir dipçik tabanı	990mm (39")	490mm (19.3")	3.6kg (7.9lbs)	0.9mm (.035") yeşil	1.5mm (.060") kırmızı
	5.5mm / .22cal	295m/s (970fps)	42	31	10	180cc	200 BAR	110	55						
	6.35mm / .25cal	265m/s (870fps)	46	34	9	180cc	200 BAR	95	45						

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.
* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı en optimum basınç değerindeki (yaklaşık 130-150 bar arası) hız değeridir. Hava tüpünde basınç azalınca namlu çıkış hızı da azalacaktır.



HATSAN ►►► Serious.Solid.Impact



CİDDİ. SAĞLAM. ETKİLİ.

AT44-10 TH



- Manüel emniyet ve otomatik kurma emniyeti
- 11mm ve 22mm'lik dürbün ayaklarına uygun dürbün kanalı
- Sökülebilir 10 atışlı şarjör (.25 / 6.35 kalibre modellerde 9 atışlı şarjör)
- Quattro Tetik (tetik istinadı ve tetik çekme yükü hassas ayarlı 2 kademeli hassas tetik sistemi)
- Altın kaplanmış metal tetik ve siyah metal tetik korkuluğu.



1070fps (325m/s) HIZ!

- 10 atışlı şarjörlü, yandan kurmalı, kuru hava tüplü, PCP havali tüfek.
- Hassas yiv set çekilmiş çelik namlu.
- Namlu ucunda 1/2" UNF paso ve namlu kapağı.
- .177 (4.5 mm) , .22 (5.5 mm) ve .25 (6.35 mm) kalibre opsiyonu. (.25 / 6.35 kalibre modeller 9 atışlıdır).
- Hem sol hem de sağ el ile kullanılabilen, başparmak delikli, montecarlo yanaklı plastik kundak
- Yükseklik ve omuza oturma açısı ayarlanabilir elastik dipçik tabanı
- Sökülebilir 10 atışlı şarjör (.25 / 6.35 kalibre modellerde 9 atışlı şarjör). Kutuda 1 adet ekstra yedek şarjör.
- Sökülebilir 180cc hava tüpü ve yedek hava tüpleri kullanabilme.
- Hava tüpüne entegre manometre sayesinde hava tüpü içerisindeki basıncı izleyebilme olanağı.

- Standart dolum aparatı ve hava tüpü boşaltma aparatı.
- 11mm ve 22mm'lik dürbün ayaklarına uygun dürbün kanalı.
- Siyah eloksal kaplı gövde.
- Manüel emniyet ve otomatik kurma emniyeti.
- Namluya birden fazla saçma yüklenmesini önleyici sistem
- Dipçğin yere vurulması sonucu hava kaçışını önleyici sistem
- Truglo fiber optikli hassas ayarlanabilir gez ve arpacık.
- Quattro Tetik (tetik istinadı ve tetik çekme yükü hassas ayarlı 2 kademeli hassas tetik sistemi)
- Altın kaplanmış metal tetik ve siyah metal tetik korkuluğu.

Serious.Solid.Impact



AT44X-10

Gez ve arpacıksız, moderator takılı versiyon.
AT44X-10 ile Optima 3-12x44AOE kullanılması tavsiye olunur



AT44S-10

Düz plastik kundaklı versiyon.



AT44SX-10

Düz plastik kundaklı, gez ve arpacıksız, moderator takılı versiyon.
AT44SX-10 ile Optima 3-12x44AOE kullanılması tavsiye olunur

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Enerji		Şarjör Kapasitesi	Hava Tüp Hacmi	Doldurma Basıncı	Toplam Atış Sayısı	Optimal Hızdaki Atış Sayısı	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık	Fiber Optik Nişangah Çapı	
			Joules	ft.lbs										Gez	Arpacık
AT44-10	4.5mm / .177cal	325m/s (1070fps)	30	22	10	180cc	200 BAR	115	60	Montecarlo yanaklı, başparmak delikli sentetik Ayarlanabilir dipçik tabanı	990mm (39")	490mm (19.3")	3.3kg (7.3lbs)	0.9mm (.035") yeşil	1.5mm (.060") kırmızı
	5.5mm / .22cal	295m/s (970fps)	42	31	10	180cc	200 BAR	110	55						
	6.35mm / .25cal	265m/s (870fps)	46	34	9	180cc	200 BAR	95	45						

* Yukandaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.

* Yukandaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı en optimum basınç değerindeki (yaklaşık 130-150 bar arası) hız değeridir. Hava tüpünde basınç azalınca namlu çıkış hızı da azalacaktır.



CİDDİ. SAĞLAM. ETKİLİ.

AT-P1



810fps(245m/s)HIZ!

QUATTRO
TRIGGER



Plastik çanta



TRUGLO
Ayarlanabilir Arpacık

- Namlu ucunda ½" UNF paso ve namlu kapağı.
- 200 bar basınçlı, manometreli, sökülebilir 50cc hava tüpü.



- 11mm ve 22mm'lik dürbün ayaklarına uygun dürbün kanalı.
- Sökülebilir 10 atışlı şarjör (.25 / 6.35 kalibre modellerde 9 atışlı şarjör)
- Truglo fiber optikli hassas ayarlanabilir gez ve arpacık.
- Quattro Tetik (tetik istinadı ve tetik çekme yükü hassas ayarlı 2 kademeli hassas tetik sistemi)
- Altın kaplanmış metal tetik

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Enerji (*)		Şarjör Kapasitesi	Hava Tüp Hacmi	Doldurma Basıncı	Toplam Atış Sayısı	Optimal Hızdaki Atış Sayısı	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık	Fiber Optik Nişangah Çapı	
			Joules	ft.lbs										Gez	Arpacık
AT-P1	4.5mm / .177cal	245m/s (810fps)	17	12.6	10	50cc	200 BAR	55	25	Sentetik	415mm (16.3")	265mm (10.4")	2.05kg (4.5lbs)	0.9mm (.035") yeşil	1.5mm (.060") kırmızı
	5.5mm / .22cal	230m/s (750fps)	24.8	18.3	10	50cc	200 BAR	55	25						
	6.35mm / .25cal	205m/s (680fps)	28	20.6	9	50cc	200 BAR	55	25						

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı en optimum basınç değerindeki (yaklaşık 130-150 bar arası) hız değeridir. Hava tüpünde basınç azalınca namlu çıkış hızı da azalacaktır.

Sol görünüş.

- 10 atışlı şarjörlü, yandan kurmalı, kuru hava tüplü, PCP havallı tabanca
- Hassas yiv set çekilmiş çelik namlu.
- Namlu ucunda ½" UNF paso ve namlu kapağı.
- .177 (4.5 mm) , .22 (5.5 mm) ve .25 (6.35 mm) kalibre opsiyonu. (.25 / 6.35 kalibre modeller 9 atışlıdır).
- Ergonomik tasarım sentetik kundak
- Sökülebilir 10 atışlı şarjör (.25 / 6.35 kalibre modellerde 9 atışlı şarjör). Kutuda 1 adet ekstra yedek şarjör.
- Sökülebilir 50cc hava tüpü ve yedek hava tüpleri kullanabilme.
- Hava tüpüne entegre manometre sayesinde hava tüpü içerisindeki basınç izleyebilme olanağı.
- Standart dolum aparatı ve hava tüpü boşaltma aparatı.
- 11mm ve 22mm'lik dürbün ayaklarına uygun dürbün kanalı.
- Siyah eloksallı kaplı gövde.
- Manüel emniyet ve otomatik kurma emniyeti.
- Namluya birden fazla saçma yüklenmesini önleyici sistem
- Dipçığın yere vurulması sonucu hava kaçışını önleyici sistem
- Truglo fiber optikli hassas ayarlanabilir gez ve arpacık.
- Quattro Tetik (tetik istinadı ve tetik çekme yükü hassas ayarlı 2 kademeli hassas tetik sistemi)
- Altın kaplanmış metal tetik
- Plastik taşıma çantası



810fps(245m/s)HIZ!



CİDDİ. SAĞLAM. ETKİLİ.

AT-P2



TRUGLO
Ayarlanabilir Arpacık

- Namlu ucunda ½" UNF paso ve namlu kapağı.
- 200 bar basınçlı, manometreli, sökülebilir 50cc hava tüpü.

QUATTRO
TRIGGER



Ayarlanabilir ve sökülebilir taktik teleskopik kundak. Ayarlanabilir kundak sayesinde kundak boyu 10cm uzatılabilir. Yükseklik ayarlı yanak



- 10 atışlı şarjörlü, yandan kurmalı, kuru hava tüplü, PCP havallı tabanca ve carbine tüfek
- Hassas yiv set çekilmiş çelik namlu.
- Namlu ucunda ½" UNF paso ve namlu kapağı.
- .177 (4.5 mm) , .22 (5.5 mm) ve .25 (6.35 mm) kalibre opsiyonu. (.25 / 6.35 kalibre modeller 9 atışlıdır).
- Ayarlanabilir ve sökülebilir taktik teleskopik kundak, yükseklik ayarlı yanak ve ergonomik tasarım dayanıklı plastik kabza
- Sökülebilir 10 atışlı şarjör (.25 / 6.35 kalibre modellerde 9 atışlı şarjör). Kutuda 1 adet ekstra yedek şarjör.
- Sökülebilir 50cc hava tüpü ve yedek hava tüpleri kullanabilme.
- Hava tüpüne entegre manometre sayesinde hava tüpü içerisindeki basınç izleyebilme olanağı.
- Standart dolum aparatı ve hava tüpü boşaltma aparatı.
- 11mm ve 22mm'lik dürbün ayaklarına uygun dürbün kanalı.
- Siyah eloksallı kaplı gövde.
- Manüel emniyet ve otomatik kurma emniyeti.
- Namluya birden fazla saçma yüklenmesini önleyici sistem
- Dipçığın yere vurulması sonucu hava kaçışını önleyici sistem
- Truglo fiber optikli hassas ayarlanabilir gez ve arpacık.
- Quattro Tetik (tetik istinadı ve tetik çekme yükü hassas ayarlı 2 kademeli hassas tetik sistemi)
- Altın kaplanmış metal tetik
- Plastik taşıma çantası



Plastik çanta

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Enerji (*)		Şarjör Kapasitesi	Hava Tüp Hacmi	Doldurma Basıncı	Toplam Atış Sayısı	Optimal Hızdaki Atış Sayısı	Kundak	Toplam Kundak Uzunluğu		Namlu Uzunluğu	Ağırlık	Fiber Optik Nişangah Çapı	
			Joules	ft.lbs							Kısaltılmış	Uzatılmış			Gez	Arpacık
AT-P2	4.5mm / .177cal	264m/s (870fps)	20	14.5	10	50cc	200 BAR	55	25	Taktik Teleskopik Kundak Yükseklik ayarlı yanak	640mm (25.2")	740mm (29.1")	265mm (10.4")	2.9kg (6.4lbs)	0.9mm (.035") yeşil	1.5mm (.060") kırmızı
	5.5mm / .22cal	236m/s (780fps)	27	19.8	10	50cc	200 BAR	55	25							
	6.35mm / .25cal	216m/s (710fps)	30	22	9	50cc	200 BAR	55	25							

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı en optimum basınç değerindeki (yaklaşık 130-150 bar arası) hız değeridir. Hava tüpünde basınç azalınca namlu çıkış hızı da azalacaktır.



HATSAN HAVALI TÜFEKLERİNİN EŞSİZ ÖZELLİKLERİ



Quiet Energy (QE) moderatörlü namlu teknolojisi sayesinde çıkan gürültü %50'ye kadar azalır.



TRIOPAD® dipçik tabanı sistemi.

Maksimum geri tepme emilimi sağlar. Dipçik boyunu uzatma olanağı sağlayan 3 adet Triopad uzatma takozu kundak boyunu size uygun ölçüye getirebilirsiniz.



Quattro Tetik

Quattro tetik mekanizması Hatsan tarafından geliştirilen 2 kademeli hassas ayarlı ve patentli tetik mekanizmasıdır. Quattro tetik mekanizması sayesinde tetik çekme yükü, tetik istinat ayarı ve birinci kademedan ikinci kademeye geçiş için olan tetik çekme yükü hassas bir şekilde ayarlanabilir. Bütün ayarlarda tetik tırnakları tam kilitlenmiş durumunu muhafaza eder. Quattro tetik mekanizmasında birinci kademe boşluğu alınıp herhangi bir sebepten dolayı atıştan vazgeçilip atış yapılmadan tetiğin serbest bırakılması durumunda tetik tırnakları ilk haline kendiliğinden geri döner. Böylelikle tetiğin kurulu kalması önlenir.

Quattro tetik mekanizmasına entegre iç kilit sayesinde tüfeğin kazara yere düşmesi sonucu tüfeğin kazara patlaması, emniyet kapalı bile olsa, önlenmiş olur. Quattro tetik mekanizması bütün Hatsan yaylı havalı tüfeklerinde standarttır.

(Mod33, Mod35 ve Striker serisi hariç)



SAS™

"SAS-Şok Emici Sistem" Hatsan tarafından geliştirilen şok ve sarsıntı emme sistemidir. SAS sistemi Hatsan tarafından patentlidir. SAS sistemi sayesinde atış esnasında oluşan şok ve sarsıntının büyük çoğunluğu emilir. SAS sistemi tüfeğin ömrünü belirgin bir şekilde uzatır, sarsıntıdan dolayı tüfeğin iç aksam ve parçalarının aşınmasını engeller ve ayrıca tüfeğin üzerine takılan optik dürbün ve diğer nişangâhları korur. SAS sistemi sayesinden dampa dürbün ayakları kullanılmasına gerek kalmaz. Zira SAS sistemi atış esnasında oluşan şok ve sarsıntıyı optik dürbün ve diğer optik nişangâhlara gelmeden emer.

SAS sistemi bütün Hatsan yaylı havalı tüfeklerinde standarttır. Striker serisi hariç.



TRUGLO Fiber Optik

Daha hassas ve tutarlı nişan alma ve atış sağlayan fiber optik teknolojisi Hatsan gez ve arpacıklarına fabrikada monte edilmektedir.



XRS - Geri Tepme Azaltıcı Sistem

Hatsan yaylı havalı tabancalarında standart olan bu sistem sayesinde hissedilen geri tepme önemli ölçüde emilir. Tabancanın mekanizması atış esnasında geriye doğru kayarak elinize ulaşan geri tepmenin çoğunu emer. Bu şekilde daha hassas ve tutarlı atış yapılmasına olanak sağlar.

Neden Hatsan Vortex Gaz Pistonu?



1. Rakiplerin aksine, Hatsan Vortex Gaz Piston teknolojisi Hatsan kırma namlu ve alttan kurlmalı tüfeklerde kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş ve Hatsan tarafından üretilmiştir.
2. Hatsan Vortex Gaz Pistonu herhangi bir gaz kombinasyonu yerine normal hava ile çalışır.
3. 5 çeşit Hatsan Vortex Gaz Pistonu ile Hatsan havalı tüfek modellerinin hemen hemen tamamı gaz pistonlu olarak mevcuttur.

Hatsan Vortex Gaz Pistonu Tipleri

- Tip 1 : Mod 55-60-70-75-80-85-90
- Type 1-B : Mod 88-95-99
- Tip 2 : Mod125/ 125TH /125 Sniper, Mod 135, Torpedo 150/150TH/155
- Tip 3 : Striker 1000S/1000X/ Edge
- Tip 4 : Dominator alttan kurlmalı serisi
- Tip 5 : Torpedo 100X/105X alttan kurlmalı serisi

Gaz Piston Faydaları

1. Yaylı havalı tüfeklerin aksine gaz pistonlu tüfekler kurulu vaziyette

- uzun süre tüfekte bir hasar oluşmadan durabilirler.
2. Gaz pistonlu havalı tüfekler daha istikrarlı namlu çıkış hızı sağlarlar. İki atış arasındaki hız farkı yaylı tüfeklere kıyasla çok azdır.
3. Gaz pistonlu havalı tüfeklerin içinde yay olmadığı için yay salınımından kaynaklanan titreşim ortadan kalkar. Gaz pistonun salınımı normal yaya göre çok daha azdır bu sayede daha rahat atış imkanı sağlanır.
4. Gaz pistonlu havalı tüfeklerin ömrü yaylı tüfeklere göre çok daha uzundur. Yaylı tüfeklerde olan yayın güç kaybetme ve yayın kırılma sorunu gaz pistonlu havalı tüfeklerde yoktur. Hareket eden parça sayısı daha az olduğu için daha verimli ve güvenilir bir çalışma sistemi sağlanmış olur.
5. Gaz pistonlu havalı tüfeklerin namlu çıkış hızları tüfeğin ömrü boyunca sabittir. Yaylı tüfeklerde ise yay zamanla güç kaybedeceği için namlu çıkış hızı azalacaktır.
6. Gaz pistonlu havalı tüfeklerin kurulması daha pürüzsüz ve daha sessizdir. Yaylı tüfeklerin kurulması esnasında oluşan yayın sıkışma ve sürtünme sesi gaz pistonlu tüfeklerde yoktur.



CİDDİ. SAĞLAM. ETKİLİ.

PROXIMA

YENİ



QUATTRO
TRIGGER

SAS
Shock Absorber System

VORTEX
GAS PISTON



DÜNYANIN İLK
14
ATIŞ

Şarjörlü alttan kırma havalı tüfeği

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Şarjör Kapasitesi	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık	Fiber Optik Nişangah Çapı	
Proxima	4.5mm / .177cal	250m/s (820fps)	14	Hakiki Türk cevizi. Başparmak delikli ergonomik tasarım. Yükseklik ayarlı yanak.	1153mm (45.4")	420mm (15.5")	4.25kg (9.3lbs)	0.9mm (.035") yeşil	1.5mm (.060") kırmızı
	5.5mm / .22cal	220m/s (720fps)	12						
	6.35mm / .25cal	190m/s (620fps)	10						

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.



Yükseklik ayarlı kundak yanağı.



4.5mm kalibre 14'lü şarjör, 5.5mm kalibre 12'li şarjör, 6,35mm kalibre 10'lu şarjör.



Dipçik boyunu uzatmaya sağlayan 3 adet uzatma takozu.

- Şarjörlü alttan kırma havalı tüfek. Hatsan tarafından geliştirilen patentli bu sistem sayesinde tüfeği her kurduğunuzda şarjör dönerek bir sonraki saçmayı atışa hazır duruma getirir. Bu sayede arka arkaya atış yapma olanağı sağlar.
- 4.5mm kalibre 14'lü şarjör, 5.5mm kalibre 12'li şarjör, 6,35mm kalibre 10'lu şarjör.
- 2 adet şarjör.
- Vortex gaz piston standard olarak verilmektedir.
- Siyah krom kaplama boru ve namlu.
- Quattro tetik ve SAS sistemi.
- Hassas yiv set çekilmiş namlu.

- Manuel emniyet, otomatik kurma emniyeti ve ayı kaparı emniyeti.
- Hem sol hem de sağ el ile kullanılabilen iyi kalite hakiki Türk cevizi kundak.
- Tüfeği daha iyi kavrama sağlayan başparmak delikli kundak.
- Yükseklik ayarlı kundak yanağı.
- Dipçik boyunu uzatmaya sağlayan 3 adet uzatma takozu.
- Dürbün kızağı ve dürbün stopu.
- Altın kaplama metal tetik.
- Truglo fiber optikli hassas ayarlanabilir gez ve arpacık
- Entegre kayışlık ve 1 adet hediye Hatsan kayış



CİDDİ. SAĞLAM. ETKİLİ.

MOD 135QE

**FULL CEKETLİ
NAMLU**



Quiet Energy Namlu Teknolojisi
Quiet Energy (QE) moderatörlü namlu teknolojisi sayesinde çıkan gürültü %50'ye kadar azalır.



1250fps(380m/s) HIZ!

- Kıрма namlu ve tek atış sistemi.
- QuietEnergy ceketli namlu ve moderator.
- .177 (4.5 mm) , .22 (5.5 mm) ve .25 (6.35 mm) kalibre opsiyonu.
- Quattro tetik ve SAS sistemi.
- Ergonomik tasarım hakiki Türk cevizi kundak.
- Yükseklik ayarlı yanak.
- Kabza ve ön kundak kısmında daha iyi kontrol ve kavrama sağlayan boğaz alası.
- Darbe emici dipçik tabanı.
- Dürbün kızıağı ve darbe emici dürbün stopu.
- Altın kaplanmış metal tetik.
- Hassas yiv set çekilmiş çelik namlu.
- Manüel emniyet ve otomatik kurma emniyeti.
- Ayı kapanı emniyeti.
- Truglo fiber optikli, hem aşağı-yukarı hem de sağ-sol hassas ayarlanabilir gez.
- Truglo fiber optikli metal arpacık.
- Entegre kayışlık ve hediye Hatsan kayış.



Truglo fiber optikli hassas ayarlanabilir gez.



Truglo fiber optikli metal arpacık.



Yükseklik ayarlı kundak yanağı.



Altın kaplanmış metal tetik.

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık	Fiber Optik Nişangah Çapı	
	4.5mm/.177cal	380 m/s (1250 fps)					Gez	Arpacık
Mod135QE	5.5mm/.22cal	305 m/s (1000 fps)	Hakiki Türk cevizi. Yükseklik ayarlı yanak.	1200mm (47.2")	270mm (10.6")	4.35kg (9.6lbs)	0.9mm (.035") yeşil	1.5mm (.060") kırmızı
	6.35mm/.25cal	230 m/s (750 fps)						

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir

1250fps(380m/s) HIZ!



**FULL CEKETLİ
NAMLU**



Quiet Energy Namlu Teknolojisi
Quiet Energy (QE) moderatörlü namlu teknolojisi sayesinde çıkan gürültü %50'ye kadar azalır.



- Kıрма namlu ve tek atış sistemi.
- QuietEnergy ceketli namlu ve moderator.
- .177 (4.5 mm) , .22 (5.5 mm) ve .25 (6.35 mm) kalibre opsiyonu.
- Quattro tetik ve SAS sistemi.
- Hem sol hem de sağ el ile kullanılabilen ergonomik montecarlo yanaklı kundak.
- Yükseklik ayarlı yanak.

- Kabza ve ön kundak kısmında daha iyi kavrama ve kontrol sağlayan yumuşak dolgular.
- Dipçik boyunu uzatma olanağı sağlayan 3 adet uzatma takozu.
- Dürbün kızıağı ve darbe emici dürbün stopu.
- Darbe emici dipçik tabanı.
- Siyah metal tetik.
- Hassas yiv set çekilmiş çelik namlu.
- Manüel emniyet ve otomatik kurma emniyeti.
- Ayı kapanı emniyeti.
- Truglo fiber optikli, hem aşağı-yukarı hem de sağ-sol hassas ayarlanabilir gez.
- Truglo fiber optikli metal arpacık.
- Entegre kayışlık ve hediye Hatsan kayış.



Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık	Fiber Optik Nişangah Çapı	
	4.5mm / .177cal	380 m/s (1250 fps)					Gez	Arpacık
Mod135QE Sniper	5.5mm /.22cal	305 m/s (1000 fps)	Montecarlo yanaklı sentetik. Ayarlanabilir yanak.	1182mm (46.5")	270mm (10.6")	4.15kg (9.15lbs)	0.9mm (.035") yeşil	1.5mm (.060") kırmızı
	6.35mm / .25cal	230 m/s (750 fps)						

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir



Dipçik boyunu uzatma olanağı sağlayan 3 adet uzatma takozu.



Truglo fiber optikli hassas ayarlanabilir gez.



Truglo fiber optikli metal arpacık.




Yükseklik ayarlı yanak.



CİDDİ. SAĞLAM. ETKİLİ.

MOD 135QE SNIPER

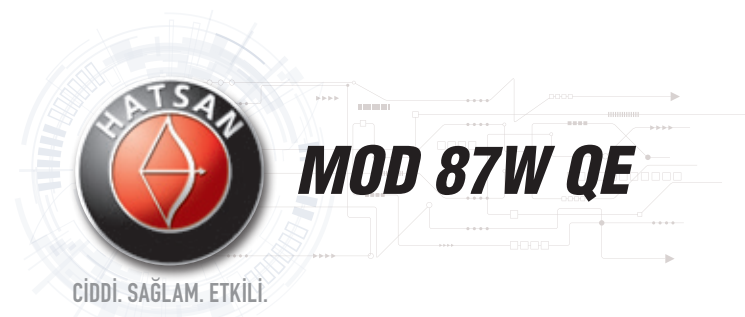

CİDDİ. SAĞLAM. ETKİLİ.

MOD 87W QE

**FULL CEKETLİ
NAMLU**

YENİ

1000fps(305m/s)HIZ!



Vortex Gaz Piston Uyumlu Model



Quiet Energy Namlu Teknolojisi
Quiet Energy (QE) moderatörlü namlu teknolojisi sayesinde çıkan gürültü %50'ye kadar azalır.

- Kıрма namlu ve tek atış sistemi.
- QuietEnergy ceketli namlu ve moderator
- .177 (4.5 mm) , .22 (5.5 mm) ve .25 (6.35 mm) kalibre opsiyonu.
- Quattro tetik ve SAS sistemi.
- Hassas yiv set çekilmiş çelik namlu.
- Manüel emniyet ve otomatik kurma emniyeti.
- Ayı kapanı emniyeti.
- Ergonomik tasarım ceviz kundak.

- Yükseklik ayarlanabilir yanak.
- Darbe emici dipçik tabanı.
- Kabza ve ön kundak kısmında daha iyi kontrol ve kavrama sağlayan boğaz alası.
- Altın kaplama metal tetik
- 11 mm dürbün kanalı ve dürbün stopu.
- Micro adjustable rear sight for both windage and elevation.
- Truglo fiber optikli, hem aşağı-yukarı hem de sağ-sol hassas ayarlanabilir gez.
- Truglo fiber optikli metal arpacık.

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık	Fiber Optik Nişangah Çapı	
							Gez	Arpacık
Mod87QE-W	4.5mm / .177cal	305 m/s (1000 fps)	Montecarlo yanaklı ağaç. Ayarlanabilir yanak.	1142mm (45")	270mm (10.6")	4.07kg (8.9lbs)	0.9mm (.035") yeşil	1.5mm (.060") kırmızı
	5.5mm / .22cal	245 m/s (800 fps)						
	6.35mm / .25cal	200 m/s (650 fps)						

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.



Truglo fiber optikli hassas ayarlanabilir gez



Truglo fiber optikli metal arpacık.

1000fps(305m/s)HIZ!

**FULL CEKETLİ
NAMLU**



Vortex Gaz Piston Uyumlu Model



Quiet Energy Namlu Teknolojisi
Quiet Energy (QE) moderatörlü namlu teknolojisi sayesinde çıkan gürültü %50'ye kadar azalır.

- Kıрма namlu ve tek atış sistemi.
- QuietEnergy ceketli namlu ve moderator
- .177 (4.5 mm) , .22 (5.5 mm) ve .25 (6.35 mm) kalibre opsiyonu.
- Quattro tetik ve SAS sistemi.
- Hassas yiv set çekilmiş çelik namlu.
- Manüel emniyet ve otomatik kurma emniyeti.
- Ayı kapanı emniyeti.
- Ergonomik tasarım polimer kundak.
- Yükseklik ayarlanabilir yanak.

- Darbe emici dipçik tabanı.
- Kabza ve ön kundak kısmında daha iyi kontrol ve kavrama sağlayan boğaz alası.
- Siyah metal tetik
- 11 mm dürbün kanalı ve dürbün stopu.
- Micro adjustable rear sight for both windage and elevation.
- Truglo fiber optikli, hem aşağı-yukarı hem de sağ-sol hassas ayarlanabilir gez.
- Truglo fiber optikli metal arpacık.

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık	Fiber Optik Nişangah Çapı	
							Gez	Arpacık
Mod87QE	4.5mm / .177cal	305 m/s (1000 fps)	Montecarlo yanaklı polimer Ayarlanabilir yanak.	1132mm (44.5")	270mm (10.6")	3.35kg (7.4lbs)	0.9mm (.035") yeşil	1.5mm (.060") kırmızı
	5.5mm / .22cal	245 m/s (800 fps)						
	6.35mm / .25cal	200 m/s (650 fps)						

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.



Truglo fiber optikli hassas ayarlanabilir gez



Metal tetik



Yükseklik ayarlı yanak.



MOD 87

Moderatörsüz versiyon

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık	Fiber Optik Nişangah Çapı	
							Gez	Arpacık
Mod87	4.5mm / .177cal	305 m/s (1000 fps)	Montecarlo yanaklı polimer Ayarlanabilir yanak.	1150 mm (45.3")	450 mm (17.7")	3.7kg (8,1lbs)	0.9mm (.035") yeşil	1.5mm (.060") kırmızı
	5.5mm / .22cal	245 m/s (800 fps)						
	6.35mm / .25cal	200 m/s (650 fps)						

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.



Truglo fiber optikli metal arpacık.

MOD 87QE



CİDDİ. SAĞLAM. ETKİLİ.



CİDDİ. SAĞLAM. ETKİLİ.

Dominator 200W



- Sabit namlu alttan kurmalı sistem ve tüfek kurulduğunda açılan pencere tipi saçma yükleme mekanizması
- .177 (4.5 mm) , .22 (5.5 mm) ve .25 (6.35 mm) kalibre opsiyonu
- Quattro tetik ve SAS sistemi.
- Hassas yiv set çekilmiş çelik namlu.
- Manüel emniyet ve otomatik kurma emniyeti.
- Ayı kapanı emniyeti.
- Hem sol hem de sağ el ile kullanılabilen iyi kalite hakiki Türk cevizi kundak.
- Madeni para ile kolay ayarlanabilir yükseklik ayarlı yanak.

- Kabza ve ön kundak kısmında daha iyi kontrol ve kavrama sağlayan boğaz alası.
- Dipçik boyunu uzatma olanağı sağlayan 3 adet uzatma takozu.
- Dürbün kızağı ve darbe emici dürbün stopu.
- Truglo fiber optikli hassas ayarlanabilir gez ve arpacık.
- Quattro Tetik (tetik istinadı ve tetik çekme yükü hassas ayarlı 2 kademeli hassas tetik sistemi)
- Altın kaplanmış metal tetik.
- Entegre kayışlık ve 1 adet hediye Hatsan kayış.
- Her kutunun içinde 1 adet hediye bipod.



Madeni para ile kolay ayarlanabilir yükseklik ayarlı yanak



Truglo fiber optikli arpacık

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık	Fiber Optik Nişangah Çapı	
							Gez	Arpacık
Dominator 200W	4.5mm / .177cal	305 m/s (1000 fps)	Montecarlo yanaklı hakiki Türk cevizi Ayarlanabilir yanak ve dipçik	1156 mm (45.5 ")	450 mm (17.7 ")	4.5 kg (9.9 lbs)	0.9mm (.035") yeşil	1.5mm (.060") kırmızı
	5.5mm / .22cal	245 m/s (800 fps)						
	6.35mm / .25cal	200 m/s (650 fps)						

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.

1000fps(305m/s) HIZ!



- Manüel ve Otomatik Emniyet
- Ayı Kapanı Emniyeti
- Kurma kolu emniyeti
- 11mm ve 22mm'lik dürbün ayaklarına uygun dürbün kızağı

- Darbe emici dürbün stopu
- Truglo fiber optikli hassas ayarlanabilir gez
- Metal tetik

1000fps(305m/s) HIZ!



- Sabit namlu alttan kurmalı sistem ve tüfek kurulduğunda açılan pencere tipi saçma yükleme mekanizması.
- .177 (4.5 mm) , .22 (5.5 mm) ve .25 (6.35 mm) kalibre opsiyonu.
- Quattro tetik ve SAS sistemi.
- Hassas yiv set çekilmiş çelik namlu.
- Manüel emniyet ve otomatik kurma emniyeti.
- Ayı kapanı emniyeti.
- Hem sol hem de sağ el ile kullanılabilen ergonomik montecarlo yanaklı kundak.
- Madeni para ile kolay ayarlanabilir yükseklik ayarlı yanak.

- Kabza ve ön kundak kısmında daha iyi kavrama ve kontrol sağlayan yumuşak dolgular.
- Dipçik boyunu uzatma olanağı sağlayan 3 adet uzatma takozu.
- Dürbün kızağı ve darbe emici dürbün stopu.
- Truglo fiber optikli hassas ayarlanabilir gez ve arpacık.
- Quattro Tetik (tetik istinadı ve tetik çekme yükü hassas ayarlı 2 kademeli hassas tetik sistemi).
- Siyah metal tetik
- Entegre kayışlık ve 1 adet hediye Hatsan kayış
- Her kutunun içinde 1 adet hediye bipod



Tüfek kurulduğunda açılan pencere tipi saçma yükleme mekanizması sayesinde saçma namluya direk yüklenir.



Truglo fiber optikli arpacık

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık	Fiber Optik Nişangah Çapı	
							Gez	Arpacık
Dominator 200S	4.5mm / .177cal	305 m/s (1000 fps)	Montecarlo yanaklı sentetik Ayarlanabilir yanak ve dipçik tabanı	1156 mm (45.5 ")	450 mm (17.7 ")	4.5 kg (9.9 lbs)	0.9mm (.035") yeşil	1.5mm (.060") kırmızı
	5.5mm / .22cal	245 m/s (800 fps)						
	6.35mm / .25cal	200 m/s (650 fps)						

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.

Dominator 200S



CİDDİ. SAĞLAM. ETKİLİ.

Dominator 200S Carbine

40cm namlulu, gezsiz ve arpacıksız Carbine versiyon. Optima 3-12x44AOE dürbün kullanılması tavsiye olunur.



Yükseklik ayarlı yanak



CİDDİ. SAĞLAM. ETKİLİ.

TORPEDO 155



- Sabit namlu alttan kurmalı sistem ve mavzer tipi saçma yükleme mekanizması.
- .177 (4.5 mm) , .22 (5.5 mm) ve .25 (6.35 mm) kalibre opsiyonu
- Quattro tetik ve SAS sistemi.
- Hassas yiv set çekilmiş çelik namlu.
- Manüel emniyet ve otomatik kurma emniyeti.
- Ayı kapanı emniyeti.
- İyi kalite hakiki Türk cevizi kundak.
- Kabza ve ön kundak kısmında daha iyi kontrol ve kavrama sağlayan boğaz alası.

- Maksimum geri tepme emilimi sağlayan TRIOPAD® dipçik tabanı sistemi.
- Dipçik boyunu uzatma olanağı sağlayan 3 adet Triopad uzatma takozu.
- Dürbün kızağı ve darbe emici dürbün stopu.
- Altın kaplanmış metal tetik.
- Truglo fiber optikli, hem aşağı-yukarı hem de sağ-sol hassas ayarlanabilir gez.
- Truglo fiber optikli arpacık.
- Her kutunun içinde 1 adet hediye bipod.



Sol görünüş



QUATTRO TRIGGER

Altın kaplanmış metal tetik



Maksimum namlu çıkış hızı sağlayan mavzer tipi saçma yükleme sistemi



Truglo fiber optikli arpacık.

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık	Fiber Optik Nişangah Çapı	
Torpedo 155	4.5 mm / .177 cal	380 m/s (1250 fps)	Montecarlo yanaklı hakiki Türk cevizi	1210 mm (47.6")	430 mm (17")	4,8 kg (11 lbs)	Gez	Arpacık
	5.5 mm / .22 cal	305 m/s (1000 fps)					0.9 mm (.035") yeşil	1.5 mm (.060") kırmızı
	6.35 mm / .25 cal	230 m/s (750 fps)						

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.

1250fps(380m/s) HIZ!

1250fps(380m/s) HIZ!

TORPEDO 150 SNIPER



CİDDİ. SAĞLAM. ETKİLİ.



- Sabit namlu alttan kurmalı sistem ve mavzer tipi saçma yükleme mekanizması.
- .177 (4.5 mm) , .22 (5.5 mm) ve .25 (6.35 mm) kalibre opsiyonu.
- Quattro tetik ve SAS sistemi.
- Hassas yiv set çekilmiş çelik namlu.
- Manüel emniyet ve otomatik kurma emniyeti.
- Ayı kapanı emniyeti.
- Ergonomik tasarım, montecarlo yanaklı ve başparmak delikli plastik kundak.
- Yükseklik ayarlı kundak yanağı

- Maksimum geri tepme emilimi sağlayan DynaPad dipçik tabanı sistemi.
- Dipçik boyunu uzatma olanağı sağlayan 3 adet DynaPad uzatma takozu.
- Dürbün kızağı ve darbe emici dürbün stopu.
- Metal tetik.
- Truglo fiber optikli, hem aşağı-yukarı hem de sağ-sol hassas ayarlanabilir gez.
- Truglo fiber optikli arpacık.
- Entegre kayışlık
- Her kutunun içinde 1 adet hediye bipod.

Entegre Plastik Moderatör



Truglo fiber optikli arpacık. Namluya entegre plastik moderatör.



Truglo fiber optikli hassas ayarlanabilir gez

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık	Fiber Optik Nişangah Çapı	
Torpedo 150 Sniper	4.5mm / .177cal	380 m/s (1250 fps)	Montecarlo yanaklı, başparmak delikli ayarlanı yanaklı plastik kundak	1230mm (48.4")	330mm (13 ")	4.2 kg	Gez	Arpacık
	5.5mm / .22cal	305 m/s (1000 fps)					0.9mm (.035") yeşil	1.5mm (.060") kırmızı
	6.35mm / .25cal	230 m/s (750 fps)						

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı en optimum basınç değerindeki (yaklaşık 130-150 bar arası) hız değeridir. Hava tüpünde basınç azalınca namlu çıkış hızı da azalacaktır.




Yükseklik ayarlı kundak yanağı



CİDDİ. SAĞLAM. ETKİLİ.

TORPEDO 150TH

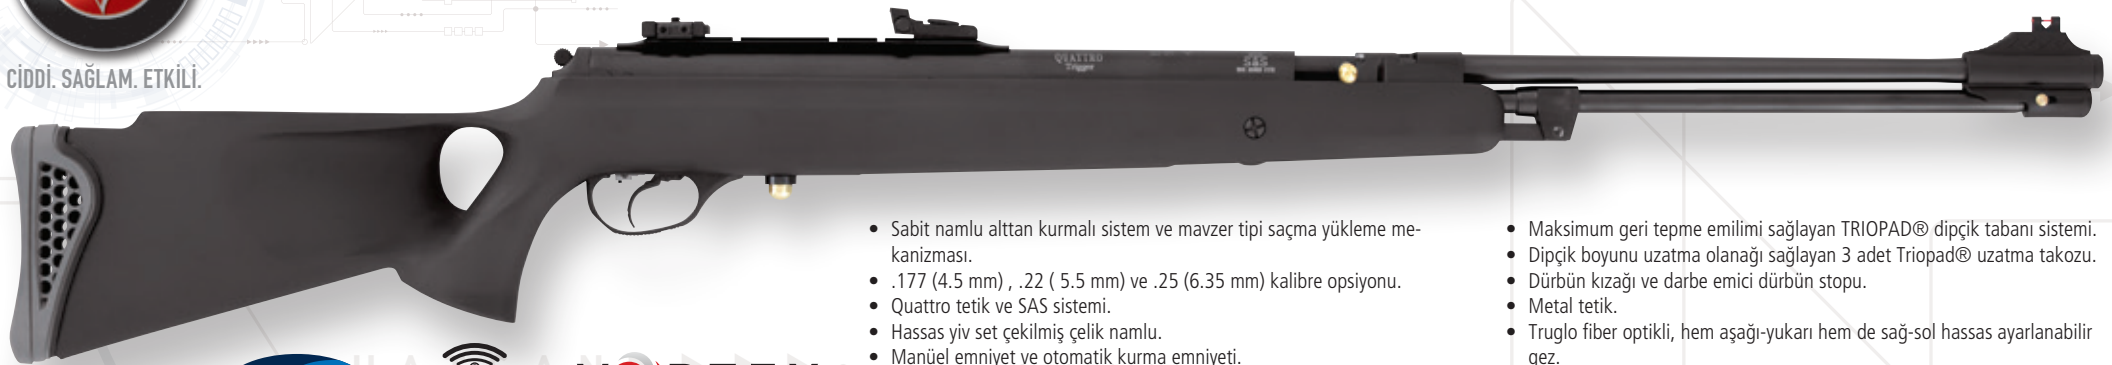

- Sabit namlu alttan kurmalı sistem ve mavzer tipi saçma yükleme mekanizması.
- .177 (4.5 mm) , .22 (5.5 mm) ve .25 (6.35 mm) kalibre opsiyonu.
- Quattro tetik ve SAS sistemi.
- Hassas yiv set çekilmiş çelik namlu.
- Manüel emniyet ve otomatik kurma emniyeti.
- Ayı kapanı emniyeti.
- Ergonomik tasarım, montecarlo yanaklı ve başparmak delikli plastik kundak.

- Maksimum geri tepme emilimi sağlayan TRIOPAD® dipçik tabanı sistemi.
- Dipçik boyunu uzatma olanağı sağlayan 3 adet Triopad® uzatma takozu.
- Dürbün kızağı ve darbe emici dürbün stopu.
- Metal tetik.
- Truglo fiber optikli, hem aşağı-yukarı hem de sağ-sol hassas ayarlanabilir gez.
- Truglo fiber optikli arpacık.
- Her kutunun içinde 1 adet hediye bipod.



Torpedo 150
Düz kundaklı versiyon



Torpedo 150 TH-OD
Haki yeşil renkli kundaklı versiyon



Torpedo 150 TH-Camo
Mossy Oak New Break-Up kamuflajlı versiyon

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık	Fiber Optik Nişangah Çapı	
							Gez	Arpacık
Torpedo 150 TH	4.5 mm / .177 cal	380 m/s (1250 fps)	Montecarlo yanaklı, başparmak delikli plastik kundak	1170 mm (46")	430 mm (17")	4.6 kg (10 lbs)	0.9 mm (.035") yeşil	1.5 mm (.060") kırmızı
	5.5 mm / .22 cal	305 m/s (1000 fps)						
	6.35 mm / .25 cal	230 m/s (750 fps)						

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.

1250fps(380m/s)HIZ!

1000fps(305m/s)HIZ!



CİDDİ. SAĞLAM. ETKİLİ.

TORPEDO 100X



- Sabit namlu alttan kurmalı sistem ve mavzer tipi saçma yükleme mekanizması.
- .177 (4.5 mm) , .22 (5.5 mm) ve .25 (6.35 mm) kalibre opsiyonu.
- Quattro tetik ve SAS sistemi.
- Hassas yiv set çekilmiş çelik namlu.
- Manüel emniyet ve otomatik kurma emniyeti.
- Ayı kapanı emniyeti.
- İyi kalite hakiki Türk cevizi kundak.

- Kabza ve ön kundak kısmında daha iyi kontrol ve kavrama sağlayan boğaz alası.
- Darbe emici lastik dipçik tabanı.
- Dürbün kızağı ve darbe emici dürbün stopu .
- Altın kaplanmış metal tetik.
- Truglo fiber optikli, hem aşağı-yukarı hem de sağ-sol hassas ayarlanabilir gez.
- Truglo fiber optikli arpacık.
- Her kutunun içinde 1 adet hediye bipod.

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık	Fiber Optik Nişangah Çapı	
							Gez	Arpacık
Torpedo 100X	4.5 mm / .177 cal	305 m/s (1000 fps)	Montecarlo yanaklı hakiki Türk cevizi	1200 mm (47.2")	430 mm (17")	4.2 kg (9.2 lbs)	0.9 mm (.035") yeşil	1.5 mm (.060") kırmızı
	5.5 mm / .22 cal	245 m/s (800 fps)						
	6.35 mm / .25 cal	200 m/s (650 fps)						

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.



Torpedo 105X



Torpedo 105X Camo
Mossy Oak New Break-Up kamuflajlı versiyon

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık	Fiber Optik Nişangah Çapı	
							Gez	Arpacık
Torpedo 105X	4.5 mm / .177 cal	305 m/s (1000 fps)	Montecarlo yanaklı plastik kundak	1200 mm (47.2")	430 mm (17")	3.9 kg (8.6 lbs)	0.9 mm (.035") yeşil	1.5 mm (.060") kırmızı
	5.5 mm / .22 cal	245 m/s (800 fps)						
	6.35 mm / .25 cal	200 m/s (650 fps)						

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.



CİDDİ. SAĞLAM. ETKİLİ.

MOD 125 SNIPER

1250fps(380m/s) HIZ!



Entegre
Plastik
Moderatör



VORTEX
GAS PISTON
Vortex Gaz Piston Uyumlu Model



Truglo fiber optikli hassas ayarlanabilir gez.

- Kıрма namlu ve tek atış sistemi.
- .177 (4.5 mm) , .22 (5.5 mm) ve .25 (6.35 mm) kalibre opsiyonu
- Quattro tetik ve SAS sistemi.
- Hassas yiv set çekilmiş çelik namlu.
- Namluya entegre plastik moderatör
- Manüel emniyet ve otomatik kurma emniyeti.
- Ayı kaparı emniyeti
- Hem sol hem de sağ el ile kullanılabilen ergonomik montecarlo yanaklı kundak
- Madeni para ile kolay ayarlanabilir yükseklik ayarlı yanak

- Kabza ve ön kundak kısmında daha iyi kavrama ve kontrol sağlayan yumuşak dolgular.
- Maksimum geri tepme emilimi sağlayan TRIOPAD® dipçik tabanı sistemi
- Dipçik boyunu uzatma olanağı sağlayan 3 adet Triopad uzatma takoz.
- 11mm ve 22mm'lik dürbün ayaklarına uygun dürbün kazağı ve dürbün stopu
- Metal tetik.
- Truglo fiber optikli hassas ayarlanabilir gez
- Truglo fiber optikli arpacık.
- Entegre kayışlık ve 1 adet hediye Hatsan kayış
- Her kutunun içinde 1 adet hediye bipod



QUATTRO
TRIGGER
Metal tetik



Truglo fiber optikli arpacık.
Namluya entegre plastik moderatör.



Her kutunun
içinde 1 adet
hediye bipod



Madeni para ile kolay ayarlanabilir
yükseklik ayarlı yanak.



11mm ve 22mm'lik dürbün ayaklarına
uygun dürbün kazağı ve
Dürbün stopu

Manüel ve Otomatik Emniyet
Ayı Kaparı Emniyeti

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık	Fiber Optik Nişangah Çapı	
Mod125 Sniper	4.5mm / .177cal	380m/s (1250fps)	Montecarlo yanaklı sentetik Ayarlanabilir yanak ve dipçik tabanı	1240 mm (48.8")	500 mm (19.6")	4.1 kg (9 lbs)	0.9mm (.035") yeşil	1.5mm (.060") kırmızı
	5.5mm / .22cal	305m/s (1000fps)						
	6.35mm / .25cal	230m/s (750fps)						

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.



MOD 125 Sniper-Camo
Mossy Oak New Break-Up kamuffajlı versiyon




HATSAN Serious.Solid.Impact



CİDDİ. SAĞLAM. ETKİLİ.

MOD 125

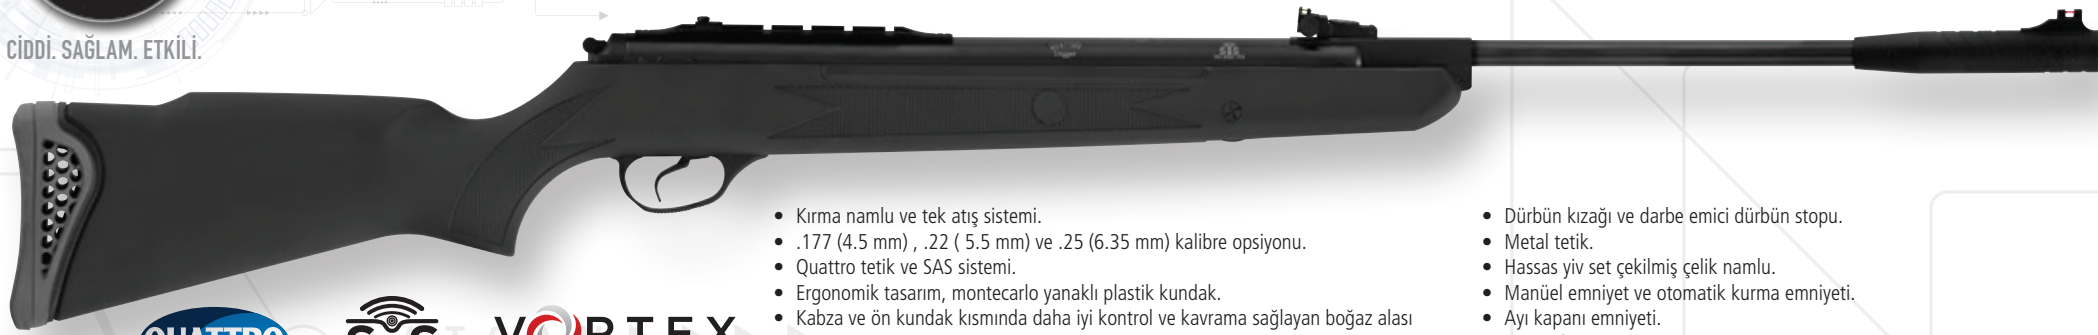

Vortex Gaz Piston Uyumlu Model

- Kıрма namlu ve tek atış sistemi.
- .177 (4.5 mm) , .22 (5.5 mm) ve .25 (6.35 mm) kalibre opsiyonu.
- Quattro tetik ve SAS sistemi.
- Ergonomik tasarım, montecarlo yanaklı plastik kundak.
- Kabza ve ön kundak kısmında daha iyi kontrol ve kavrama sağlayan boğaz alası
- Maksimum geri tepme emilimi sağlayan TRIOPAD® dipçik tabanı sistemi
- Dipçik boyunu uzatma olanağı sağlayan 3 adet Triopad uzatma takozu.

- Dürbün kızağı ve darbe emici dürbün stopu.
- Metal tetik.
- Hassas yiv set çekilmiş çelik namlu.
- Manüel emniyet ve otomatik kurma emniyeti.
- Ayı kaparı emniyeti.
- Truglo fiber optikli, hem aşağı-yukarı hem de sağ-sol hassas ayarlanabilir gez.
- Truglo fiber optikli arpacık.



MOD 125 OD

Haki yeşil renkli kundaklı versiyon



MOD 125 TH



MOD 125 Camo

Mossy Oak New Break-Up kamuflajlı versiyon



- Manüel Emniyet
- Otomatik Emniyet
- Ayı Kapanı Emniyeti
- 11mm ve 22mm'lik dürbün ayaklarına uygun dürbün kızağı
- Dürbün stopu



Truglo fiber optikli hassas ayarlanabilir gez.




Truglo fiber optikli arpacık

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık	Fiber Optik Nişangah Çapı	
							Gez	Arpacık
MOD 125	4.5 mm / .177 cal	380 m/s (1250 fps)	Montecarlo yanaklı plastik kundak	1240 mm (48.8")	500 mm (19.6")	3.8 kg (8.4 lbs)	0.9 mm (.035") yeşil	1.5 mm (.060") kırmızı
	5.5 mm / .22 cal	305 m/s (1000 fps)						
	6.35 mm / .25 cal	230 m/s (750 fps)						

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.

1250fps(380m/s) HIZ!

1250fps(380m/s) HIZ!

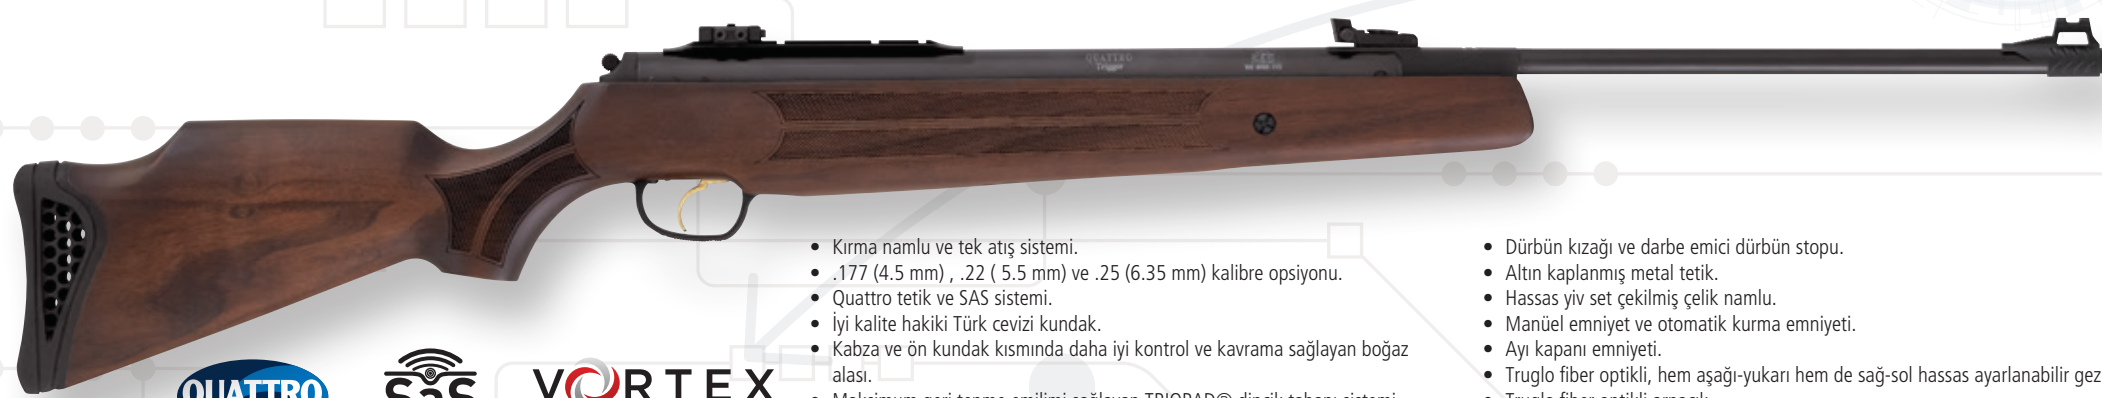

Vortex Gaz Piston Uyumlu Model

- Kıрма namlu ve tek atış sistemi.
- .177 (4.5 mm) , .22 (5.5 mm) ve .25 (6.35 mm) kalibre opsiyonu.
- Quattro tetik ve SAS sistemi.
- İyi kalite hakiki Türk cevizi kundak.
- Kabza ve ön kundak kısmında daha iyi kontrol ve kavrama sağlayan boğaz alası.
- Maksimum geri tepme emilimi sağlayan TRIOPAD® dipçik tabanı sistemi
- Dipçik boyunu uzatma olanağı sağlayan 3 adet Triopad uzatma takozu

- Dürbün kızağı ve darbe emici dürbün stopu.
- Altın kaplanmış metal tetik.
- Hassas yiv set çekilmiş çelik namlu.
- Manüel emniyet ve otomatik kurma emniyeti.
- Ayı kaparı emniyeti.
- Truglo fiber optikli, hem aşağı-yukarı hem de sağ-sol hassas ayarlanabilir gez.
- Truglo fiber optikli arpacık.



MOD 135 XRD

Optima 1x40 ret dot ve moderatör takılı versiyon (gez-arpacık yoktur)



MOD 135 SP

Optima 3-9x32 dürbün ve alev gizleyen takılı versiyon (gez-arpacık yoktur)

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık	Fiber Optik Nişangah Çapı	
							Gez	Arpacık
MOD 135	4.5 mm / .177 cal	380 m/s (1250 fps)	Montecarlo yanaklı hakiki Türk cevizi	1200 mm (47.2")	450 mm (17.7")	4.2 kg (9.2 lbs)	0.9 mm (.035") yeşil	1.5 mm (.060") kırmızı
	5.5 mm / .22 cal	305 m/s (1000 fps)						
	6.35 mm / .25 cal	230 m/s (750 fps)						

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.




Truglo fiber optikli hassas ayarlanabilir gez.




Truglo fiber optikli arpacık



Altın kaplanmış metal tetik



11mm ve 22mm'lik dürbün ayaklarına uygun dürbün kızağı



Dürbün stopu



Manüel Emniyet
Otomatik Emniyet
Ayı Kapanı Emniyeti



Manüel Emniyet
Otomatik Emniyet
Ayı Kapanı Emniyeti

HATSAN Serious.Solid.Impact



CİDDİ. SAĞLAM. ETKİLİ.

MOD 95 & MOD 99



Vortex Gaz Piston Uyumlu Model

- Kıрма namlu ve tek atış sistemi.
- .177 (4.5 mm) , .22 (5.5 mm) ve .25 (6.35 mm) kalibre opsiyonu
- Quattro tetik ve SAS sistemi.
- İyi kalite hakiki Türk cevizi kundak.
- Kabza ve ön kundak kısmında daha iyi kontrol ve kavrama sağlayan boğaz alası.
- 11 mm ve 22 mm dürbün ayaklarına uygun dürbün kazağı ve dürbün stopu.
- Darbe emici lastik dipçik tabanı.

- Altın kaplanmış metal tetik.
- Hassas yiv set çekilmiş çelik namlu.
- Manüel emniyet ve otomatik kurma emniyeti.
- Ayı kaparı emniyeti.
- Truglo fiber optikli, hem aşağı-yukarı hem de sağ-sol hassas ayarlanabilir gez.
- Truglo fiber optikli arpacık.

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık	Fiber Optik Nişangah Çapı	
							Gez	Arpacık
MOD 95	4.5 mm / .177 cal	305 m/s (1000fps)	Hakiki Türk cevizi	1125 mm (44.3")	450 mm (17.7")	3.8 kg (8.4 lbs)	0.9 mm (.035") yeşil	1.5 mm (.060") kırmızı
	5.5 mm / .22 cal	245 m/s (800 fps)						
	6.35 mm / .25 cal	200 m/s (650 fps)						



MOD 99



Vortex Gaz Piston Uyumlu Model

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık	Fiber Optik Nişangah Çapı	
							Gez	Arpacık
MOD 99	4.5 mm / .177 cal	305 m/s (1000 fps)	Hakiki Türk cevizi	1145 mm (45")	405mm (15.9")	3.8 kg (8.4 lbs)	0.9 mm (.035") green	1.5 mm (.060") red
	5.5 mm / .22 cal	245 m/s (800 fps)						
	6.35 mm / .25 cal	200 m/s (650 fps)						

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.

1000fps(305m/s) HIZ!

1000fps(305m/s) HIZ!



CİDDİ. SAĞLAM. ETKİLİ.

MOD 88



Vortex Gaz Piston Uyumlu Model

- Kıрма namlu ve tek atış sistemi.
- .177 (4.5 mm) , .22 (5.5 mm) ve .25 (6.35 mm) kalibre opsiyonu.
- Quattro tetik ve SAS sistemi.
- Namlu kilidi sistemi.
- ½" UNF paso açılmış namlu ve metal namlu kapağı.
- Ergonomik tasarım gri renk plastik kundak.
- Kabza ve ön kundak kısmında daha iyi kontrol ve kavrama sağlayan boğaz alası.
- Darbe emici lastik dipçik tabanı.

- 11 mm dürbün kanalı ve dürbün stopu.
- Metal tetik.
- Hassas yiv set çekilmiş çelik namlu.
- Manüel emniyet ve otomatik kurma emniyeti.
- Ayı kaparı emniyeti.
- Truglo fiber optikli, hem aşağı-yukarı hem de sağ-sol hassas ayarlanabilir gez.
- Truglo fiber optikli arpacık.

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık	Fiber Optik Nişangah Çapı	
							Gez	Arpacık
MOD 88	4.5 mm / .177 cal	305 m/s (1000 fps)	Ergonomik tasarım plastik kundak	1120 mm (44 ")	450 mm (17.7 ")	3.1 kg (6.8 lbs)	0.9 mm (.035") yeşil	1.5 mm (.060") kırmızı
	5.5 mm / .22 cal	245 m/s (800 fps)						
	6.35 mm / .25 cal	200 m/s (650 fps)						

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.



Truglo fiber optikli ½" UNF paso açılmış namlu ve metal namlu kapağı



Metal tetik



Truglo fiber optikli hassas ayarlanabilir gez.



MOD 88TH



MOD 88TH Camo
Mossy Oak New Break-Up kamuflajlı versiyon



HATSAN Serious.Solid.Impact



CİDDİ. SAĞLAM. ETKİLİ.

MOD 85 SNIPER



1000fps(305m/s) HIZ!



Hediye Hatsan kayış, bipod ve Optima 3-9x32 dürbün

- Kırmı namlu ve tek atış sistemi.
- .177 (4.5 mm) , .22 (5.5 mm) ve .25 (6.35 mm) kalibre opsiyonu
- Quattro tetik ve SAS sistemi.
- Hassas yiv set çekilmiş çelik namlu.
- Namluya entegre plastik moderatör
- Manüel emniyet ve otomatik kurma emniyeti.
- Ayı kaparı emniyeti
- Ergonomik tasarım montecarlo yanaklı sentetik kundak
- Madeni para ile kolay ayarlanabilir yükseklik ayarlı yanak
- Kabza ve ön kundak kısmında daha iyi kavrama ve kontrol sağlayan kanallı doku

- Maksimum geri tepme emilimi sağlayan TRIOPAD® dipçik tabanı sistemi
- Dipçik boyunu uzatma olanağı sağlayan 3 adet Triopad uzatma takoz.
- 11mm dürbün kanalı ve dürbün stopu
- Metal tetik.
- Truglo fiber optikli hassas ayarlanabilir gez
- Truglo fiber optikli arpacık.
- Entegre kayışlık ve
- Her kutunun içinde 1 adet hediye Hatsan kayış, bipod ve Optima 3-9x32 dürbün

HATSAN ►►► Serious.Solid.Impact



Truglo fiber optikli arpacık.
Namluya entegre plastik moderatör



QUATTRO
TRIGGER
Metal tetik



Manüel ve Otomatik
Emniyet
Ayı Kaparı
Emniyeti



Truglo fiber optikli hassas ayarlanabilir gez.

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık	Fiber Optik Nişangah Çapı
MOD 85 Sniper	4.5 mm / .177 cal	305 m/s (1000 fps)	Montecarlo yanaklı plastik kundak	1135 mm (44.7")	460 mm (18.1")	3.3 kg (7.2 lbs)	0.9 mm (.035") Yeşil
	5.5 mm / .22 cal	245 m/s (800fps)					
	6.35 mm / .25 cal	200 m/s (650 fps)					
							Arpacık
							1.5 mm (.060") kırmızı

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.



MOD 85 Sniper-Camo
Mossy Oak New Break-Up kamufajlı versiyon



HATSAN ►►► Serious.Solid.Impact



CİDDİ. SAĞLAM. ETKİLİ.

MOD 85



Vortex Gaz Piston Uyumlu Model

- Kıрма namlu ve tek atış sistemi.
- .177 (4.5 mm) , .22 (5.5 mm) ve .25 (6.35 mm) kalibre opsiyonu.
- Quattro tetik ve SAS sistemi.
- Ergonomik tasarım, montecarlo yanaklı plastik kundak.
- Kabza ve ön kundak kısmında daha iyi kontrol ve kavrama sağlayan kanallı doku.
- Maksimum geri tepme emilimi sağlayan TRIOPAD® dipçik tabanı sistemi.

- Dipçik boyunu uzatma olanağı sağlayan 3 adet Triopad uzatma takozu.
- 11 mm dürbün kanalı ve dürbün stopu.
- Metal tetik.
- Hassas yiv set çekilmiş çelik namlu.
- Manüel emniyet ve otomatik kurma emniyeti.
- Ayı kaparı emniyeti.
- Truglo fiber optikli hassas ayarlanabilir gez ve arpacık.



Truglo fiber optik arpacık



Truglo fiber optik hassas ayarlanabilir gez.

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık	Fiber Optik Nişangah Çapı	
MOD 85	4.5 mm / .177 cal	305 m/s (1000 fps)	Montecarlo yanaklı plastik kundak	1125 mm (44")	450 mm (17.7")	3.3. kg (7.2 lbs)	0.9 mm (.035") yeşil	1.5 mm (.060") kırmızı
	5.5 mm / .22 cal	245 m/s (800 fps)						
	6.35 mm / .25 cal	200 m/s (650 fps)						

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.



MOD 90



MOD 90 Camo

Mossy Oak New Break-Up kamufleli versiyon



1000fps(305m/s) HIZ!



Vortex Gaz Piston Uyumlu Model

- Kıрма namlu ve tek atış sistemi.
- .177 (4.5 mm) , .22 (5.5 mm) ve .25 (6.35 mm) kalibre opsiyonu.
- Quattro tetik ve SAS sistemi.
- Ergonomik tasarım, montecarlo yanaklı plastik kundak.
- Kabza ve ön kundak kısmında daha iyi kontrol ve kavrama sağlayan kanallı doku.
- Darbe emici lastik dipçik tabanı.

- 11 mm dürbün kanalı ve dürbün stopu.
- Metal tetik.
- Hassas yiv set çekilmiş çelik namlu.
- Manüel emniyet ve otomatik kurma emniyeti.
- Ayı kaparı emniyeti.
- Truglo fiber optikli hassas ayarlanabilir gez ve arpacık

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık	Fiber Optik Nişangah Çapı	
MOD 80	4.5 mm / .177 cal	305 m/s (1000 fps)	Montecarlo yanaklı plastik kundak	1135 mm (44.6")	450 mm (17.7")	3.2 kg (7 lbs)	0.9 mm (.035") yeşil	1.5 mm (.060") kırmızı
	5.5 mm / .22 cal	245 m/s (800 fps)						
	6.35 mm / .25 cal	200 m/s (650 fps)						

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.



Truglo fiber optik arpacık



Truglo fiber optik hassas ayarlanabilir gez.

11 mm dürbün kanalı

Manüel Emniyet
Otomatik Emniyet
Ayı Kaparı Emniyeti



MOD 70



MOD 70 Camo

Mossy Oak New Break-Up kamufleli versiyon



HATSAN Serious.Solid.Impact



MOD 60

- Kırmızı namlu ve tek atış sistemi.
- .22 (5.5 mm) kalibre.
- Quattro tetik ve SAS sistemi.
- Ergonomik tasarım ağaç kundak.
- Kabza ve ön kundak kısmında daha iyi kontrol ve kavrama sağlayan boğaz alası.
- Darbe emici lastik dipçik tabanı.
- 11 mm dürbün kanalı ve dürbün stopu.
- Metal tetik.
- Hassas yiv set çekilmiş çelik namlu.
- Manüel emniyet ve otomatik kurma emniyeti.
- Ayı kapanı emniyeti.
- Truglo fiber optikli hassas ayarlanabilir gez ve arpacık.



Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık	Fiber Optik Nişangah Çapı	
MOD 60	5.5 mm / .22 cal	245 m/s (800 fps)	Ağaç	1140 mm (45")	450 mm (17.7")	3.4 kg (7.5 lbs)	Gez	Arpacık
MOD 55	4.5 mm / .177 cal	305 m/s (1000 fps)					0.9 mm (.035") yeşil	1.5 mm (.060") kırmızı
	6.35 mm / .25 cal	200 m/s (650 fps)						

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.



MOD 35

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık	Fiber Optik Nişangah Çapı	
MOD 35	4.5 mm / .177 cal	200 m/s (650 fps)	Ağaç	1060 mm (41.7")	450 mm (17.7")	3 kg (6.6 lbs)	Gez	Arpacık

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.

800fps(245m/s)HIZ!

650fps(200m/s)HIZ!



MOD 33

- Kırmızı namlu ve tek atış sistemi.
- .177 (4.5 mm) kalibre.
- Hassas yiv set çekilmiş çelik namlu.
- Manüel emniyet ve otomatik kurma emniyeti.
- Ayı kapanı emniyeti.
- Ergonomik tasarım yanaklı plastik kundak.
- Lastik dipçik tabanı.
- Quattro tetik sistemi.
- 11mm dürbün kanalı ve dürbün stopu.
- Truglo fiber optikli hassas ayarlanabilir gez ve arpacık.



MOD 33 Camo

Mossy Oak New Break-Up kamuflajlı versiyon



Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık	Fiber Optik Nişangah Çapı	
MOD 33	4.5 mm / .177 cal	200 m/s (650 fps)	Plastik	1050 mm (41")	450 mm (17.7")	2.9 kg (6.4 lbs)	Gez	Arpacık


* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.





CİDDİ. SAĞLAM. ETKİLİ.

EDGE

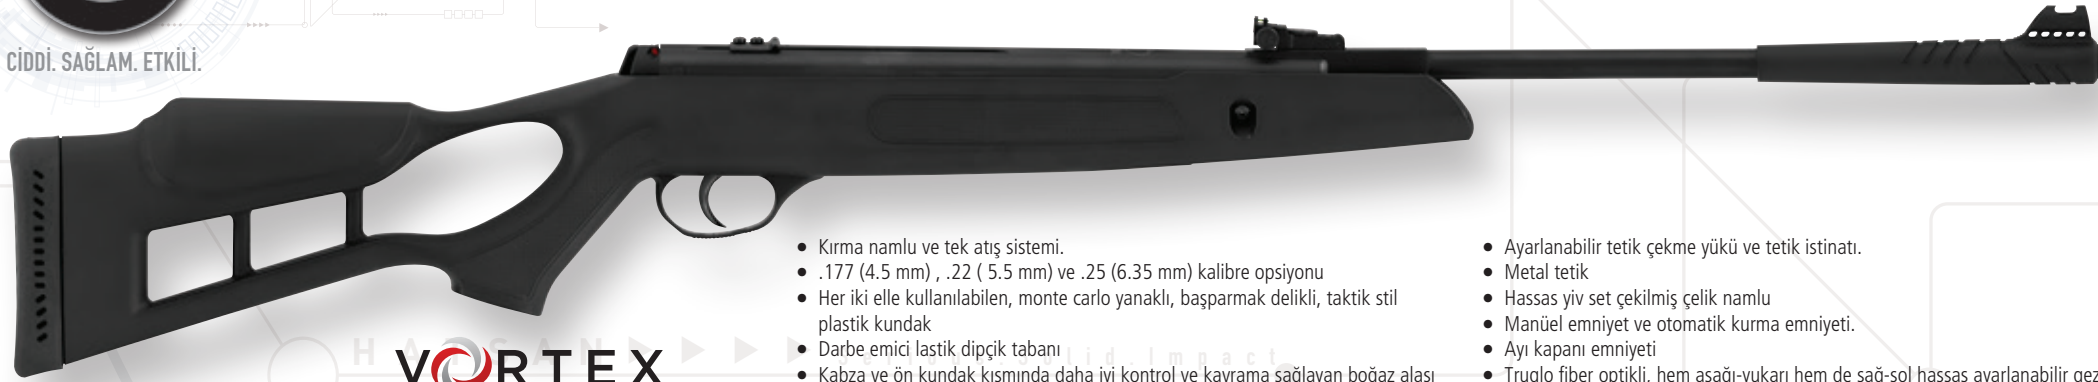

VORTEX
GAS PISTON
Vortex Gaz Piston Uyumlu Model

- Kıрма namlu ve tek atış sistemi.
- .177 (4.5 mm) , .22 (5.5 mm) ve .25 (6.35 mm) kalibre opsiyonu
- Her iki elle kullanılabilen, monte carlo yanaklı, başparmak delikli, taktik stil plastik kundak
- Darbe emici lastik dipçik tabanı
- Kabza ve ön kundak kısmında daha iyi kontrol ve kavrama sağlayan boğaz alası
- 11mm dürbün kanalı ve dürbün stopu
- Ayarlanabilir tetik çekme yükü ve tetik istinatı.
- Metal tetik
- Hassas yiv set çekilmiş çelik namlu
- Manüel emniyet ve otomatik kurma emniyeti.
- Ayı kaparı emniyeti
- Truglo fiber optikli, hem aşağı-yukarı hem de sağ-sol hassas ayarlanabilir gez
- Truglo fiber optikli arpacık.



Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık	Fiber Optik Nişangah Çapı	
Striker Edge	4.5 mm / .177 cal	305 m/s (1000 fps)	Montecarlo yanaklı, başparmak delikli sentetik kundak	1100 mm (43.3 ")	450 mm (17.7 ")	3kg (6.6lbs)	Gez	Arpacık
	5.5 mm / .22 cal	245 m/s (800 fps)					0.9 mm (.035") yeşil	1.5 mm (.060") kırmızı
	6.35 mm / .25 cal	200 m/s (650 fps)						

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.

1000fps(305m/s) HIZ!

1000fps(305m/s) HIZ!



VORTEX
GAS PISTON
Vortex Gaz Piston Uyumlu Model

- Kıрма namlu ve tek atış sistemi.
- .177 (4.5 mm) , .22 (5.5 mm) ve .25 (6.35 mm) kalibre opsiyonu
- Her iki elle kullanılabilen, monte carlo yanaklı, başparmak delikli, taktik stil plastik kundak
- Darbe emici lastik dipçik tabanı
- Entegre tabanca kabzalı taktik tasarım polimer kundak.
- 11mm dürbün kanalı ve dürbün stopu
- Ayarlanabilir tetik çekme yükü ve tetik istinatı.
- Metal tetik
- Hassas yiv set çekilmiş çelik namlu
- Manüel emniyet ve otomatik kurma emniyeti.
- Ayı kaparı emniyeti
- Truglo fiber optikli, hem aşağı-yukarı hem de sağ-sol hassas ayarlanabilir gez
- Truglo fiber optikli arpacık.



Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık	Fiber Optik Nişangah Çapı	
Striker AR	4.5mm / .177cal	305 m/s (1000 fps)	Entegre tabanca kabzalı taktik tasarım polimer kundak.	1095 mm (43")	420mm (16.5")	3.15kg (6.9lbs)	Gez	Arpacık
	5.5mm / .22cal	245 m/s (800 fps)					0.9mm (.035") yeşil	1.5mm (.060") kırmızı
	6.35mm / .25cal	200 m/s (650 fps)						

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.



CİDDİ. SAĞLAM. ETKİLİ.

STRIKER AR



Truglo fiber optikli hassas ayarlanabilir gez

Truglo fiber optikli arpacık



CİDDİ. SAĞLAM. ETKİLİ.



VORTEX
GAS PISTON
Vortex Gaz Piston Uyumlu Model

- Kıрма namlu ve tek atış sistemi.
- .177 (4.5 mm) , .22 (5.5 mm) ve .25 (6.35 mm) kalibre opsiyonu.
- Her iki elle kullanılabilen, monte carlo yanaklı ergonomik tasarım ağaç kundak.
- Kabza ve ön kundak kısmında daha iyi kontrol ve kavrama sağlayan boğaz alası.
- Darbe emici lastik dipçik tabanı.
- 11 mm dürbün kanalı ve dürbün stopu.
- Ayarlanabilir tetik çekme yükü ve tetik istinatı.

- Metal tetik.
- Hassas yiv set çekilmiş çelik namlu.
- Manüel emniyet ve otomatik kurma emniyeti.
- Ayı kaparı emniyeti.
- Truglo fiber optikli, hem aşağı-yukarı hem de sağ-sol hassas ayarlanabilir gez.
- Truglo fiber optikli arpacık.



SERIOUS.SOLID.IMPACT

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık	Fiber Optik Nişangah Çapı	
Striker 1000X	4.5 mm / .177cal	305 m/s (1000 fps)	Montecarlo yanaklı ağaç kundak	1095 mm (43")	450 mm (17.7")	2.9 kg (6.4 lbs)	0.9 mm (.035") yeşil	1.5 mm (.060") kırmızı
	5.5 mm / .22cal	245 m/s (800 fps)						
	6.35 mm / .25cal	200 m/s (650 fps)						

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.



Truglo fiber optikli hassas ayarlanabilir gez.



Truglo fiber optikli arpacık.

1000fps(305m/s)HIZ!

1000fps(305m/s)HIZ!



VORTEX
GAS PISTON
Vortex Gaz Piston Uyumlu Model

- Kıрма namlu ve tek atış sistemi.
- .177 (4.5 mm) , .22 (5.5 mm) ve .25 (6.35 mm) kalibre opsiyonu.
- Her iki elle kullanılabilen, monte carlo yanaklı ergonomik tasarım plastik kundak.
- Kabza ve ön kundak kısmında daha iyi kavrama ve kontrol sağlayan yumuşak dolgular. Gri, koyu gri, sarı ve turuncu renkte yumuşak dolgular mevcuttur.
- Darbe emici lastik dipçik tabanı.
- 11 mm dürbün kanalı ve dürbün stopu.

- Ayarlanabilir tetik çekme yükü ve tetik istinatı.
- Metal tetik.
- Hassas yiv set çekilmiş çelik namlu.
- Manüel emniyet ve otomatik kurma emniyeti.
- Ayı kaparı emniyeti.
- Truglo fiber optikli, hem aşağı-yukarı hem de sağ-sol hassas ayarlanabilir gez.
- Truglo fiber optikli arpacık.



STRIKER 1000S
Turuncu



STRIKER 1000S
Sarı

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık	Fiber Optik Nişangah Çapı	
Striker 1000S	4.5 mm / .177cal	305 m/s (1000 fps)	Montecarlo yanaklı plastik kundak	1095 mm (43")	450 mm (17.7")	2.9 kg (6.4 lbs)	0.9 mm (.035") yeşil	1.5 mm (.060") kırmızı
	5.5 mm / .22cal	245 m/s (800 fps)						
	6.35 mm / .25cal	200 m/s (650 fps)						

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.



Truglo fiber optikli arpacık



Truglo fiber optikli hassas ayarlanabilir gez

STRIKER 1000S



CİDDİ. SAĞLAM. ETKİLİ.

HATSAN Serious.Solid.Impact

HATSAN Serious.Solid.Impact



CİDDİ. SAĞLAM. ETKİLİ.

MOD 25 SUPERTACT



Vortex Gaz Piston Uyumlu Model

- Kıрма namlu ve tek atışlı havalı tabanca
- 4.5 mm (.177) veya 5.5 mm (.22) kalibre opsiyonu
- Ayarlanabilir ve sökülebilir taktik teleskopik kundak ve ergonomik tasarım dayanıklı plastik kabza
- Daha iyi kontrol ve kavrama sağlayan boğaz alası
- Hassas yiv-set çekilmiş çelik namlu
- Namlu ucunda 1/2" UNF paso ve namlu kapağı.
- Alüminyum kurma aparatı
- Quattro Tetik (tetik istinadı ve tetik çekme yükü hassas ayarlı 2 kademeli hassas tetik sistemi)
- Altın kaplanmış metal tetik
- Manüel ve otomatik emniyet.
- Kurma emniyeti (ayı kapan emniyeti)
- 11mm dürbün kanalı
- Truglo fiber optikli, hem aşağı-yukarı hem de sağ-sol hassas ayarlanabilir gez ve ayarlanabilir arpacık

Sol görünüm



Ayarlanabilir kundak uzunluğu.
Yükseklik ayarlı yanak.

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Kundak	Toplam Kundak Uzunluğu		Namlu Uzunluğu	Ağırlık	Fiber Optik Nişangah Çapı	
				Kısaltılmış	Uzatılmış			Gez	Arpacık
Mod 25 SuperTact	4.5 mm / .177 cal	215 m/s (700 fps)	Taktik Teleskopik Kundak	670mm (26.3")	770mm (30.3")	230mm (9")	2.5kg (5.5lbs)	0.9 mm (.035") yeşil	1.5 mm (.060") kırmızı
	5.5 mm / .22 cal	180 m/s (600 fps)							

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.



Alüminyum kurma aparatı
Namlu ucunda 1/2" UNF paso ve namlu kapağı

700fps(215m/s)HIZ!

700fps(215m/s)HIZ!



Vortex Gaz Piston Uyumlu Model

- Kıрма namlu ve tek atışlı havalı tabanca
- XRS-Geri Tepme Azaltıcı Sistem
- 4.5 mm (.177) veya 5.5 mm (.22) kalibre opsiyonu
- Ergonomik tasarım dayanıklı plastik kabza
- Daha iyi kontrol ve kavrama sağlayan boğaz alası
- Hassas yiv-set çekilmiş çelik namlu
- Namlu ucunda 1/2" UNF paso ve namlu kapağı.
- Alüminyum kurma aparatı
- Quattro Tetik (tetik istinadı ve tetik çekme yükü hassas ayarlı 2 kademeli hassas tetik sistemi)
- Altın kaplanmış metal tetik
- Manüel ve otomatik emniyet.
- Kurma emniyeti (ayı kapan emniyeti)
- 11mm dürbün kanalı
- Truglo fiber optikli, hem aşağı-yukarı hem de sağ-sol hassas ayarlanabilir gez ve ayarlanabilir arpacık
- Her Mod25 havalı tabanca ile beraber saçma tutucu, hedef kâğıdı, kurma aparatı ve 1 kutu saçma hediye edilir."

XRS-Geri Tepme Azaltıcı Sistem

Hatsan yaylı havalı tabancalarında standart olan bu sistem sayesinde hissedilen geri tepme önemli ölçüde emilir. Tabancanın mekanizması atış esnasında geriye doğru kayarak elinize ulaşan geri tepmenin çoğunu emer. Bu şekilde daha hassas ve tutarlı atış yapılmasına olanak sağlar



Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*)	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık	Fiber Optik Nişangah Çapı	
							Gez	Arpacık
Mod 25 SuperCharger	4.5 mm / .177 cal	215 m/s (700 fps)	Plastik	508 mm (20")	285 mm (11.2")	1.7 kg (3.9 lbs)	0.9 mm (.035") yeşil	1.5 mm (.060") kırmızı
	5.5 mm / .22 cal	180 m/s (600 fps)						

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.



CİDDİ. SAĞLAM. ETKİLİ.

MOD 25 SUPERCHARGER




MOD 25

CİDDİ. SAĞLAM. ETKİLİ.



- Kıрма namlu ve tek atışlı yarı geri tepmesiz havallı tabanca.
- 4.5 mm (.177) veya 5.5 mm (.22) kalibre opsiyonu.
- Ergonomik ve kompakt tasarım dayanıklı plastik kabza.
- Dış plastik kaplı hassas yiv-set çekilmiş çelik namlu.
- Manüel emniyet.
- Kurma emniyeti (ayı kapan emniyeti).
- 11 mm dürbün kanalı.

- Truglo fiber optikli, hem aşağı-yukarı hem de sağ-sol hassas ayarlanabilir gez.
- Truglo fiber optikli arpacık.
- Her Mod25 havallı tabanca ile beraber "saçma tutucu, hedef kâğıdı, kurma aparatı ve 1 kutu saçma" hediye eder.

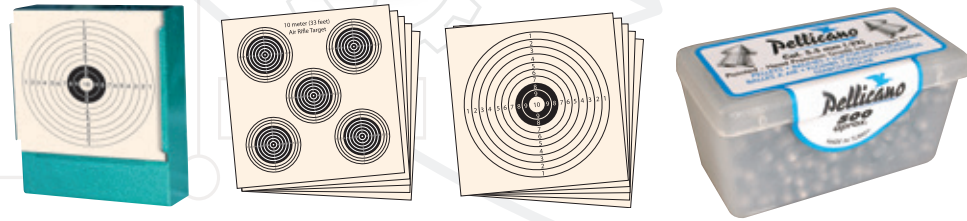

Model	Kalibre	Maksimum Namlu Çıkış hızı (*)	Kundak	Toplam Uzunluk	Namlu Uzunluğu	Ağırlık
MOD 25	4.5 mm / .177 cal	150 m/s (500 fps)	Plastik	370 mm (14.5")	160 mm (6.3")	1.24 kg (2.7 lbs)
	5.5 mm / .22 cal	120 m/s (400 fps)	Plastik	370 mm (14.5")	160 mm (6.3")	1.24 kg (2.7 lbs)

* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.

500fps(150m/s)HIZ!



MOD 25 MW
Lüks ceviz kamouflajlı versiyon

Kurma Aparatı

Namluya çok kolay takılır ve kurma işlemini çok kolaylaştırır.



SAÇMALAR

CİDDİ. SAĞLAM. ETKİLİ.

Hatsan Sivri Burunlu Saçmalar



4.5 mm (.177 cal). Her kutuda 200 adet saçma.
Ağırlık: 0.545gram / 8.41 grain.



5.5 mm (.22 cal). Her kutuda 300 adet saçma.
Ağırlık: 0.910gram / 14 grain.



6.35 mm (.25 cal). Her kutuda 200 adet saçma.
Ağırlık: 1.61gram / 24.85 grain.

Hatsan Torpedo Saçmalar



4.5 mm (.177 cal). Her kutuda 450 adet saçma.
Ağırlık: 0.62gram / 9.5 grain.



5.5 mm (.22 cal). Her kutuda 350 adet saçma.
Ağırlık: 1.323 gram / 20.5 grain.

Hatsan-JSB Saçmalar



5.5mm, 1.030gram/15.89grain



4.5mm, 0.670gram/10.34grain



5.5mm, 1.175gram/18.13grain



5.5mm, 1.030gram/15.89grain



6.35mm, 1.645gram/25.4grain



4.5mm, 0.475gram/7.33grain



5.5mm, 0.870gram/13.43grain



5.5mm, 1.645gram/25.4grain

OPTİMA DÜRBÜNLER



OPTİMA
2.5-10x50E SFT Dürbün
Kırmızı ışıklandırmalı, alüminyum gövdeli ve dürbün ayaklı.



OPTİMA
3-12x44AOE Dürbün
Kırmızı ışıklandırmalı, alüminyum gövdeli ve dürbün ayaklı.




OPTİMA
3-9x44E Dürbün
Kırmızı ışıklandırmalı, alüminyum gövdeli ve dürbün ayaklı.



OPTİMA
3-9x32 Dürbün
Alüminyum gövdeli ve dürbün ayaklı.



OPTİMA
3-7x20 Dürbün
Alüminyum gövdeli ve dürbün ayaklı.

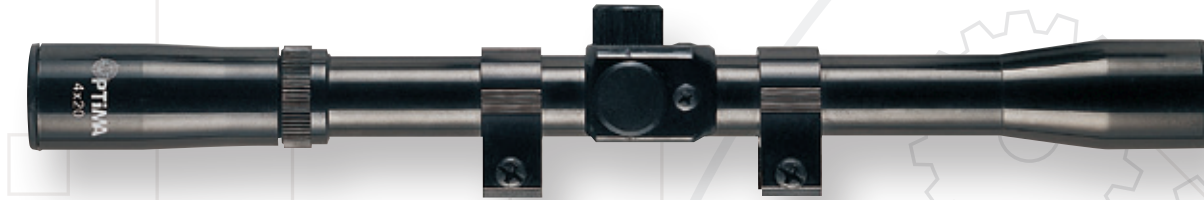

OPTİMA
4x20 Dürbün
Alüminyum gövdeli ve dürbün ayaklı.



OPTİMA
1x40 Red Dot
Alüminyum gövdeli ve entegre dürbün ayaklı.




Air Stripper

Saçmanın namludan çıkışı esnasında oluşan hava türbülansını dengeleyerek daha hassas atış yapılmasına olanak sağlar.



Hatsan Açılır Bipod

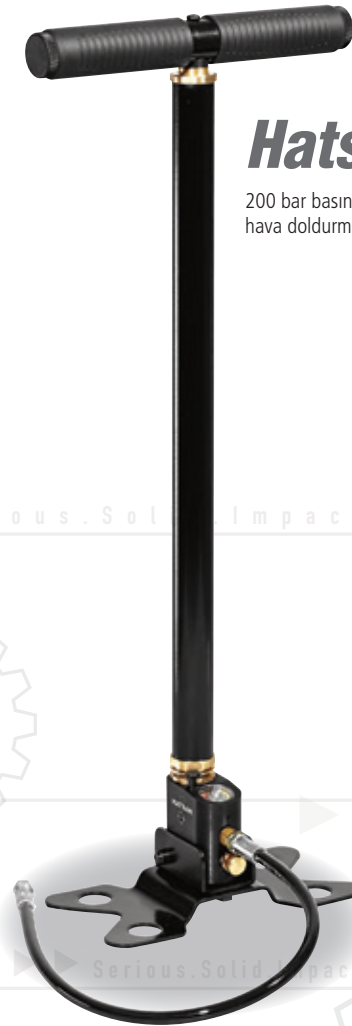


Hatsan El Pompası

200 bar basınçla çalışan PCP havalı tüfeklerine hava doldurmak için tasarlanmıştır.



Hatsan Metal Bipod

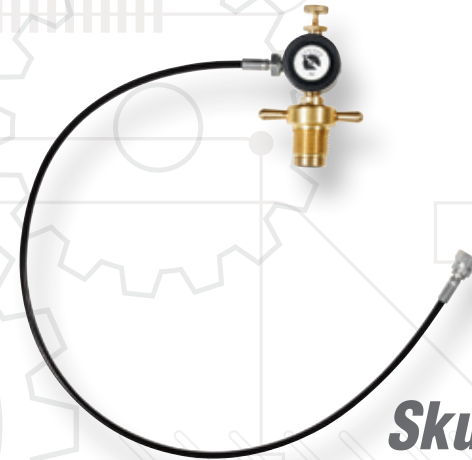

Skuba Tüp Dolum Aparatı

PCP tüfeğinizi skuba (dalgıç) tüplerinden doldurabilmeniz için tasarlanmıştır. 200bar ve 250bar olmak üzere 2 tip üretilmektedir.



Hatsan Havalı Tüfek Saçma Tutucu Hedef



Hatsan Havalı Tabanca Saçma Tutucu Hedef



Hatsan PCP Tüfek Kılıfı



Hatsan Plastik Çanta




Hatsan PCP Tüfek Şarjörü

Bütün Hatsan PCP havalı tüfek modelleri için ekstra yedek şarjörler mevcuttur.



Hatsan Plastik Bipod

Hatsan Hedef Kağıdı

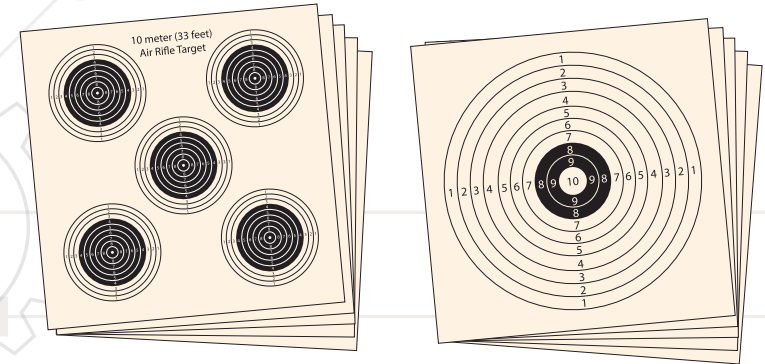

HAVALI TÜFEKLER



CİDDİ. SAĞLAM. ETKİLİ.

HATSAN

SİLAH SANAYİ DİSTRİBÜTÖRÜ HATPAZ İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
2835 Sokak. No:3 K.1 1.Sanayi Sitesi / İZMİR
Tel: 0 (232) 461 93 32 - 469 93 33 • Faks: 0 (232) 461 93 36
Teknik Servis: 0 (232) 878 91 00 (dahili 120)
e-mail: hatpaz@gmail.com



 facebook.com/hatsan.com.tr
 twitter.com/hatsan_arms
 youtube.com/hatsanarms
 instagram.com/hatsan_arms



www.hatsan.com.tr